

Tutti i modelli / All models:
 CGS TNN - CGS BT - CVeS GEL
 CVS TNN - CVS BT - CVS GEL
 CVL TNN - CVL BT - CVL GEL - CCS-CSS GEL

CSSGEL

230V 1N 50hz

Refrigerated Cabinet



RANGE / CAPACITY

-28°C / -15°C

VASCHE GELATO	53	POZZETTI GELATO	48	TEGLIE GN 2/1	36
5 litres Pans-step 140mm 165x360xH125(mm)		30 litres Pans-step 280mm Ø200xH250(mm)		Trays GN 2/1 - step 35 mm 650 x 530 (mm)	

CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox Aisi 304 con finitura esterna Scotch Brite
- Struttura monococca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
- Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
- Fianchi con isolamento 75 mm in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC
- Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
- Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
- Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Piedi in acciaio inox AISI304 18/10 regolabili in altezza
- Dotazione standard: 5 coppie guide ad "L"
- Possibilità di inserire fino a 36 ripiani con passo 35mm
- Sistema refrigerazione statico
- Livello rumorosità dB(A) <70

FEATURES

- AISI 304 stainless steel construction with external Scotch brite finish
- Monocoque structure with increased loading volume
- Foamed engine compartment sides for improved strength and soundproofing
- Sides with 85 mm insulation in high density expanded polyurethane (about 42 kg / m3) without HCFC
- Rounded edges interior to facilitate cleaning
- Self-closing and reversible doors (with kit)
- Door frame with removable heating element
- Magnetic door gasket, replaceable without equipment
- Feet in stainless steel adjustable in height
- Standard equipment: 5 pairs of "L" guides
- Possibility to insert up to 36 shelves with 35mm pitch
- Static refrigeration system
- Noise level dB(A) <70

OPTIONAL / OPTIONAL

- Kit ruote, 2 con freno
- Guide addizionali
- Wheel kit, 2 with brake
- Additional guides

CONTROLLO & IOT / CONTROL & IOT

Capacitive Full touch 4.3 "display
 Internet ready/cloud/diagnosis
 and remote control / IOT e
 Industry 4.0 ready / Integrated
 network card with Ethernet
 output included (WIFI optional)

Display Full touch capacitivo da
 4.3 " / Connessione Internet
 nativa / cloud / diagnostica e
 controllo remoti / IOT e Industry
 4.0 ready / Scheda di rete
 integrata con uscita Ethernet
 inclusa (WIFI opzionale);

CARATTERISTICHE / FEATURES


Alimentazione Elettrica / Power supply	230V/1N/50HZ
Codice Prodotto / Code number	CSS GEL
Dimensioni / Dimensions (LxPxX) (WxDxH)	742 x 918 x 2048 mm
Classe climatica - Volume netto / Climatic class - Net volume	5 - 470.0 lt
Classe energetica / Energetic class	D
Consumo energia / Energy consumption (ISO22041)[kW24h]	6.17
Fluido refrigerante / Refrigeration Fluid	80 g - R290 (GWP 3)
Potenza refrigerante / Cooling power (ASHRAE LBP)	1069 W
Max Potenza - Corrente / Electric Power - Current Max	580 W - 2.90 A
Coppie Guide / Pairs of slide	5
Peso netto - lordo / net - gross Weight	145 / 165 Kg
Dati spedizione / Shipment data	822 x 1046 x 2210 - 165 Kg ca.

our technology,
your taste


DIMENSIONI / DIMENSIONS

-28°C/-15°C

VISTA FRONTALE / FRONT VIEW


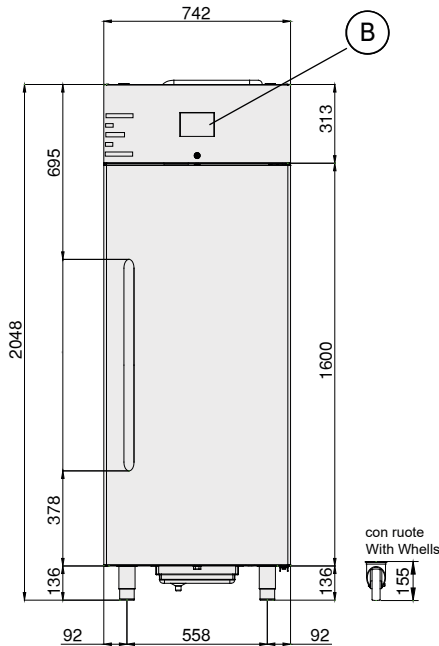


VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

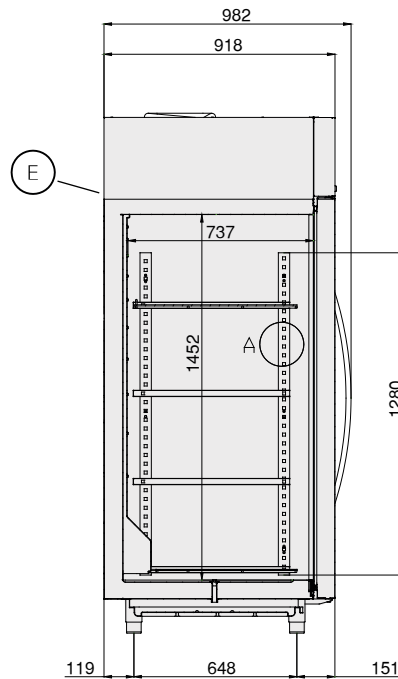


- (E) Electrical cable supply
Cavo alimentazione elettrica
- (B) Command interface
Pannello comandi

(A)

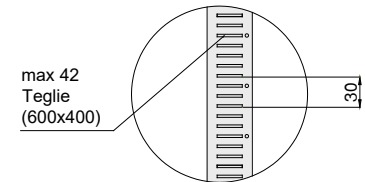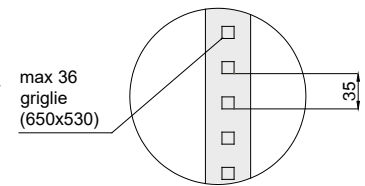

VISTA SUPERIORE / TOP VIEW

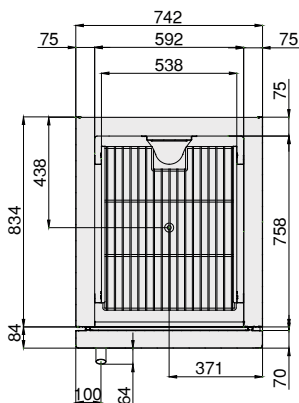

- (i) Cavo Alimentazione
Supply cable
n° x mm² (2+1)x1,5mm²

QUADRO COMANDI / CONTROL PANEL

