



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -10°C / +40°C

HUMIDITÉ 50% / 100%

CAPACITÉ 1 chariot 600x800mm ou 2 chariots 600x400mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie

- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilingue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONNEL

Cellule sans sol isolé
Désinfection à l'ozone
Version 60Hz

DIMENSIONS

Largeur	930 mm [36.61 in]
Profondeur	1269 mm [49.96 in]
Hauteur	2520 mm [99.21 in]
Lumière de porte largeur 1	770 mm [30.31 in]
Lumière de porte hauteur 1	1770 mm [69.69 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1973 mm [77.68 in]
Profondeur interne	904 mm [35.59 in]
Largeur d'emballage	1010 mm [39.76 in]
Profondeur d'emballage	1309 mm [51.54 in]
Hauteur de l'emballage	2660 mm [104.72 in]
Volume d'emballage	1.19 m ³ [315.73 glus]


DONNÉES TECHNIQUES

Température	-10°C / +40°C
Humidité	50% / 100%
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Épaisseur de l'isolation su sol	60 mm [2.36in]
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	100 g [6.25oz]
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	3120 W
FLA - Absorption maximale du froid	13 A
Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko


DIMENSIONS

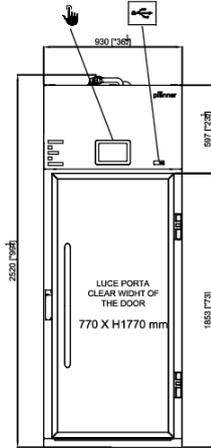



H20

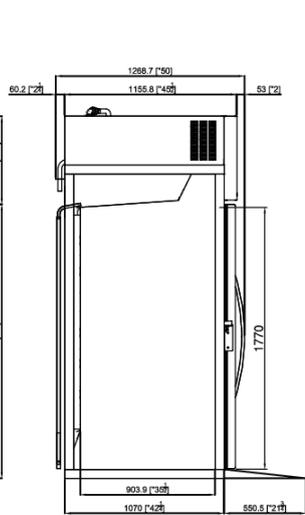


planner C (S=short)

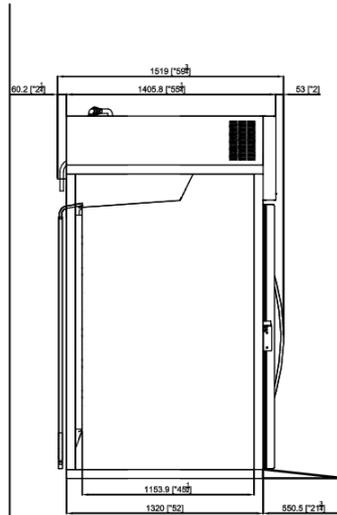


planner C (D=deep)

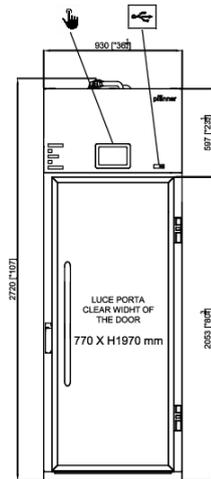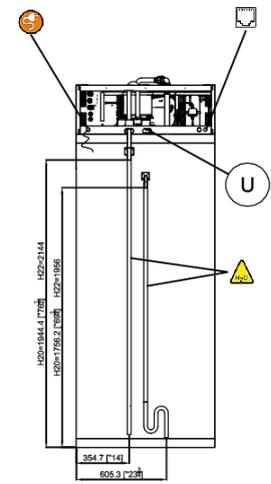



H22

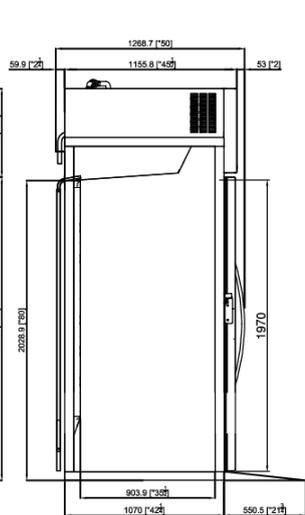

planner C (S=short)

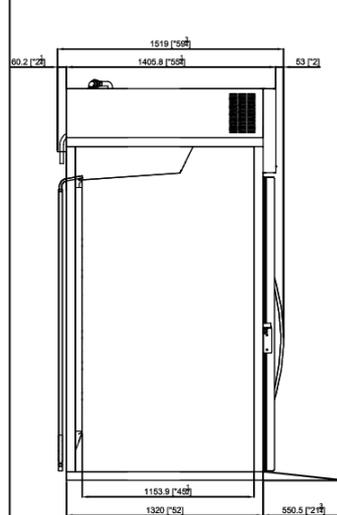


planner C (D=deep)

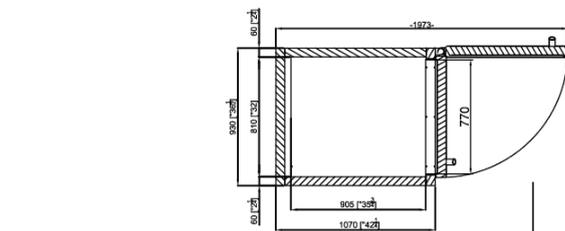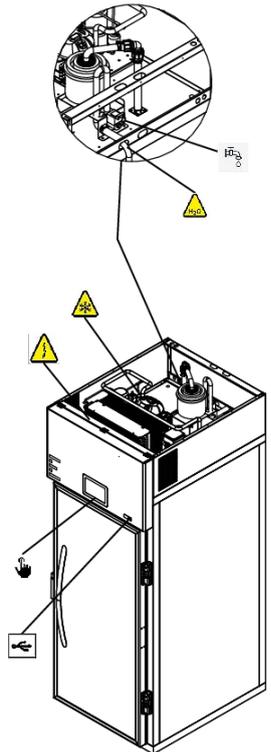

H20 - H22

planner C (S=short)



planner C (D=deep)




Pannello comandi touch
Touch control




Porta USB
USB port



Cavo ethernet
Ethernet cable



Tubo carico acqua
Loading pipe




Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable



Impianto frigo
Refrigeration system



Scatola elettrica
Electric box



Tubo scarico acqua
Drain pipe