



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-10°C / +40°C
RANGE UMIDITA'	50% / 100%
CAPACITA'	1 carrello 600x800mm o 2 carrelli 600x400mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Scocca in lamiera plastificata bianca
- Alto risparmio energetico
- Ventilatori elettronici di ultima generazione
- Ventilatori a basso consumo energetico

- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Gas refrigerante ecologico R290
- Display full touch da 7" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connettività bi-direzionale 4.0
- Porta USB per download delle ricette, upgrade del Firmware, upload/download di ricette, download HACCP.
- Connessione ethernet
- Ricette memorizzabili
- Multilingua It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONAL

Cella senza pavimento isolato

Sanitizzazione ad ozono

Versione 60Hz

DIMENSIONI

Larghezza	930 mm [36.61 in]
Profondità	1269 mm [49.96 in]
Altezza	2520 mm [99.21 in]
Luce porta larghezza 1	770 mm [30.31 in]
Luce porta altezza 1	1770 mm [69.69 in]
Profondità porta aperta a 90°	1973 mm [77.68 in]
Profondità interna	904 mm [35.59 in]
Larghezza imballo	1010 mm [39.76 in]
Profondità imballo	1309 mm [51.54 in]
Altezza imballo	2660 mm [104.72 in]
Volume imballo	1.19 m ³ [315.73 glus]


DATI TECNICI

Range temperatura	-10°C / +40°C
Range umidità	50% / 100%
Spessore isolamento	60 mm [2.36in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Spessore isolamento fondo	60 mm [2.36in]
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	100 g [6.25oz]
Connessione ingresso acqua	3/4 NTPf
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Non presente
Classe climatica	5


ALIMENTAZIONE

Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	3120 W
FLA - Full-Load Amperage	13 A
Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm ²
Spina di alimentazione	CE-Schuko


DIMENSIONI

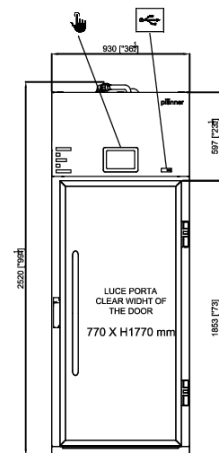


H20

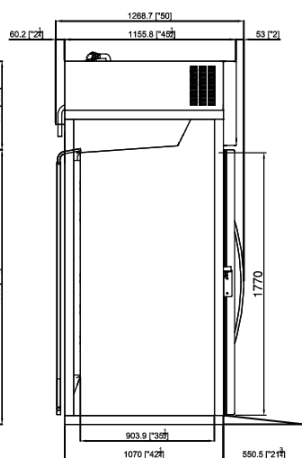


planner C (S=short)

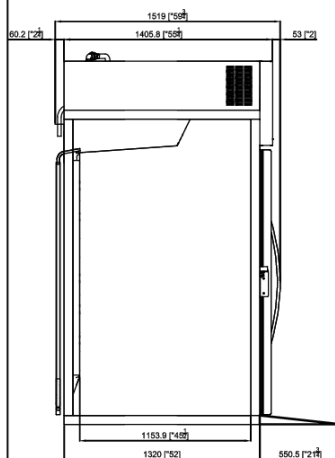


planner C (D=deep)

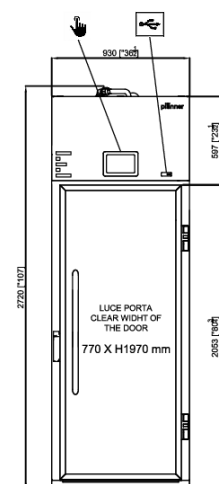


H22

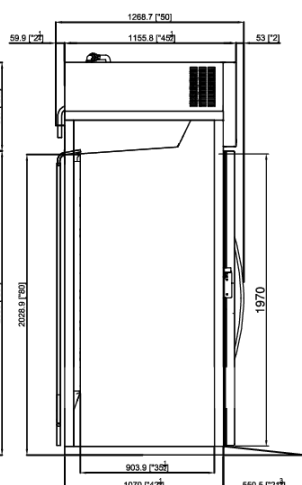

planner C (S=short)

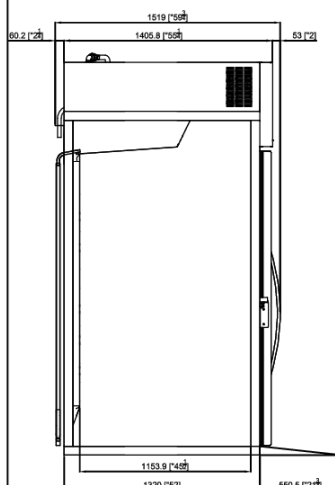


planner C (D=deep)


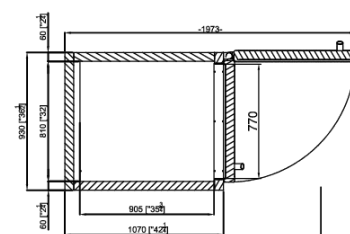


H20 - H22

planner C (S=short)



planner C (D=deep)

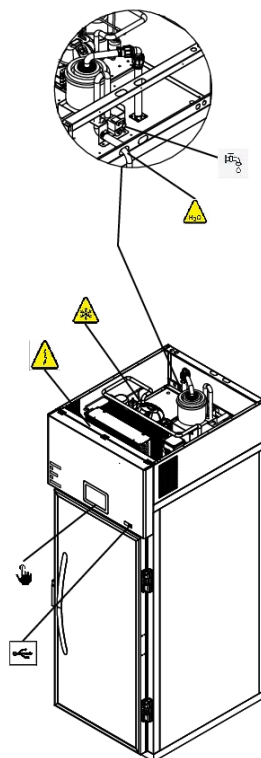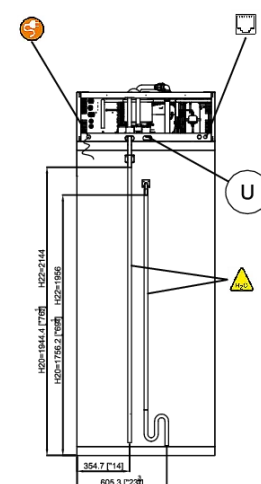

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe