



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-10°C / +38°C
HUMIDITÉ	50% / 100%
CAPACITÉ	25 plaques 600x400mm
PLAQUES DE PÂTISSERIE	25
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	50 mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie
- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilangue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Version 60Hz

DIMENSIONS

Largeur	810 mm [31.89 in]
Profondeur	1062 mm [41.81 in]
Hauteur	2191-2241 mm [NaN in]
Poids	217 kg [478.49 lb]
Hauteur pieds	100-150 mm [3.94-5.91 in]
Hauteur roues	155 mm [6.1 in]
Lumière de porte largeur 1	670 mm [26.38 in]
Lumière de porte hauteur 1	1540 mm [60.63 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1805 mm [71.06 in]
Profondeur interne	804 mm [31.65 in]
Largeur d'emballage	860 mm [33.86 in]
Profondeur d'emballage	1160 mm [45.67 in]
Hauteur de l'emballage	2300 mm [90.55 in]
Poids d'emballage	232 kg [511.56 lb]
Volume d'emballage	2.29 m ³ [606.13 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-10°C / +38°C
Humidité	50% / 100%
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	135 g [8.44oz]
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Gaz chaud
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	LED
Classe climatique	5

CAPACITÉ

Grilles GN	[]
Grilles EN	[]


CAPACITÉ

Plaques EN	25
Pas de guides EN	50 mm
Grilles IC	[]

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	2200 W
FLA - Absorption maximale du froid	10 A
Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko

DIMENSIONS

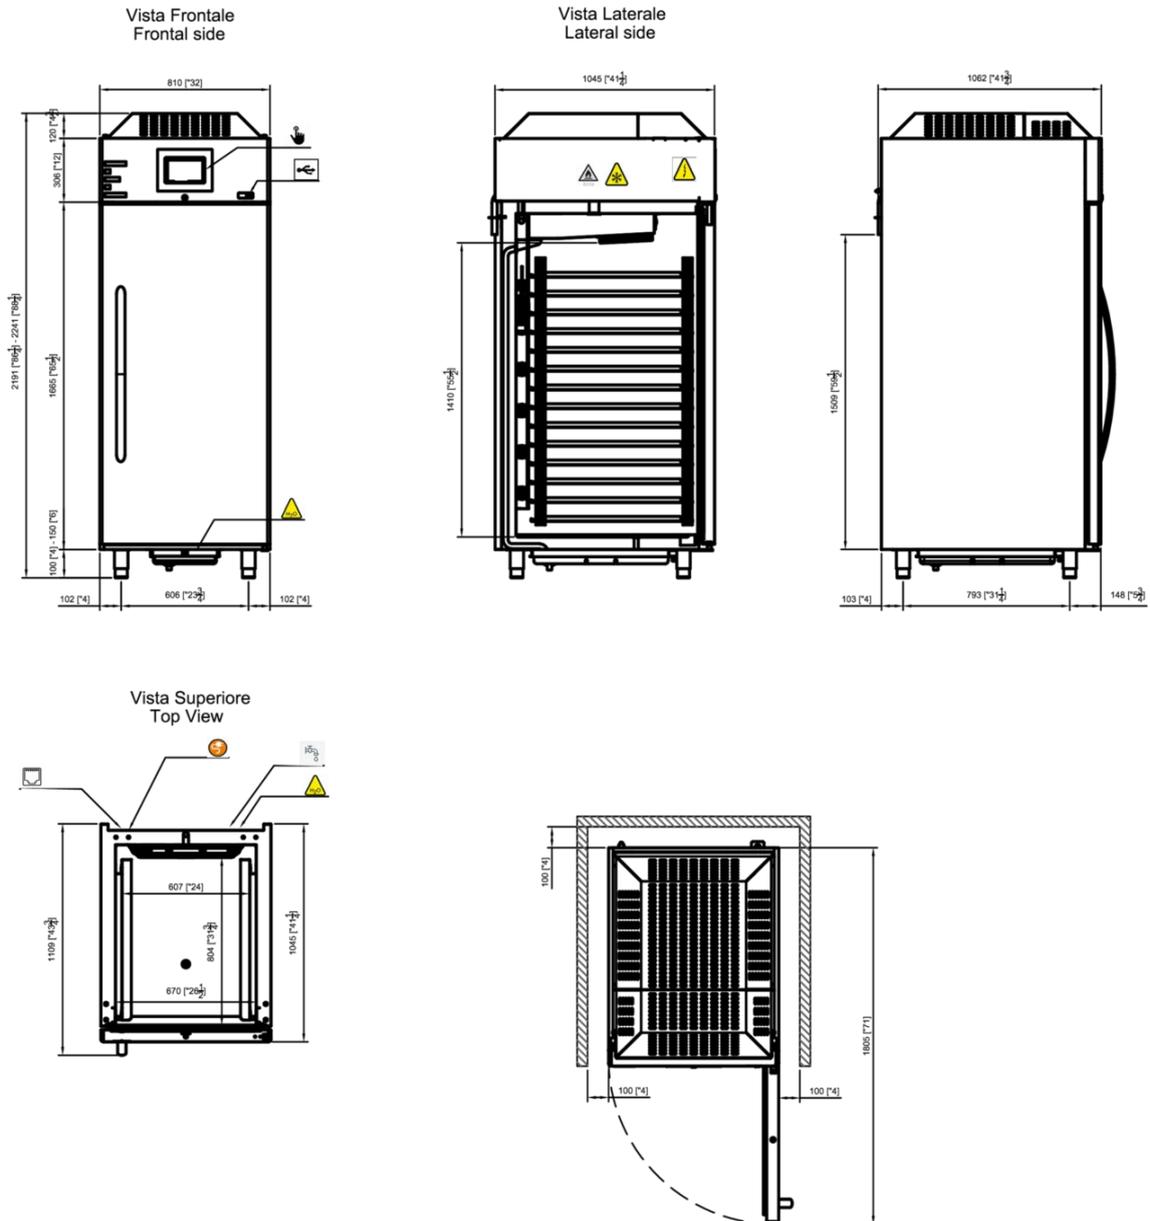

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe