



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-10°C / +38°C
RANGE UMIDITA'	50% / 100%
CAPACITA'	25 teglie 600x400mm
TEGLIE PASTICCERIA	25
PASSO GUIDE PASTICCERIA	50 mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Alto risparmio energetico
- Ventilatori elettronici di ultima generazione
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Gas refrigerante ecologico R290
- Display full touch da 7" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connettività bi-direzionale 4.0
- Porta USB per download delle ricette, upgrade del Firmware, upload/download di ricette, download HACCP.
- Connessione ethernet
- Ricette memorizzabili
- Multilingua It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONAL

Sanitizzazione ad ozono

Versione 60Hz

DIMENSIONI

Larghezza	810 mm [31.89 in]
Profondità	1062 mm [41.81 in]
Altezza	2191-2241 mm [NaN in]
Peso	217 kg [478.49 lb]
Altezza piedi	100-150 mm [3.94-5.91 in]
Altezza ruote	155 mm [6.1 in]
Luce porta larghezza 1	670 mm [26.38 in]
Luce porta altezza 1	1540 mm [60.63 in]
Profondità porta aperta a 90°	1805 mm [71.06 in]
Profondità interna	804 mm [31.65 in]
Larghezza imballo	860 mm [33.86 in]
Profondità imballo	1160 mm [45.67 in]
Altezza imballo	2300 mm [90.55 in]
Peso imballo	232 kg [511.56 lb]
Volume imballo	2.29 m ³ [606.13 glus]

DATI TECNICI

Range temperatura	-10°C / +38°C
Range umidità	50% / 100%
Spessore isolamento	70 mm [2.76in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	135 g [8.44oz]
Connessione ingresso acqua	3/4 NTPf
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Gas caldo
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Led
Classe climatica	5

CAPACITA'

Griglie GN	[]
Griglie EN	[]

CAPACITA'


Teglie EN	25
Passo guide EN	50 mm
Griglie IC	[]

ALIMENTAZIONE


Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	2200 W
FLA - Full-Load Amperage	10 A
Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm ²
Spina di alimentazione	CE-Schuko

DIMENSIONI



Vista Frontale
Frontal side

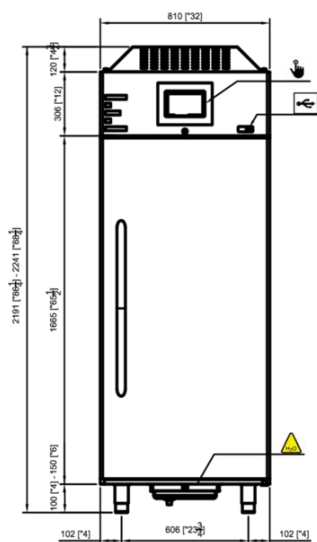

Vista Laterale
Lateral side

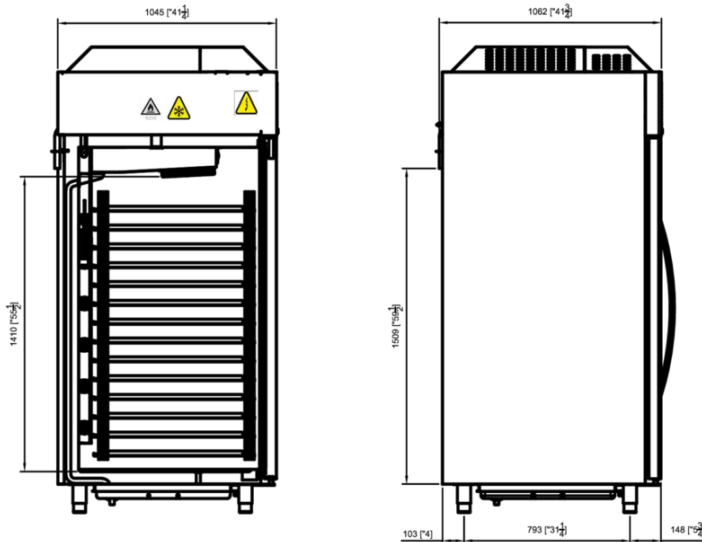

Vista Superiore
Top View

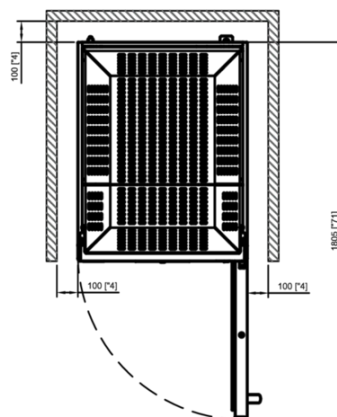

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe