



PERFORMANCES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TEMPÉRATURE | -10°C / +38°C |
| HUMIDITÉ | 50% / 100% |
| CAPACITÉ | 26 plaques 600x400mm |
| PLAQUES DE PÂTISSERIE | 26 |
| PAS DE GUIDES PÂTISSERIE | 50 mm |

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie
- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilangue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Version 60Hz

DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Largeur | 730 mm [28.74 in] |
| Profondeur | 879 mm [34.61 in] |
| Hauteur | 2170-2225 mm [NaN in] |
| Poids | 148 kg [326.34 lb] |
| Hauteur pieds | 130-185 mm [5.12-7.28 in] |
| Hauteur roues | 155 mm [6.1 in] |
| Lumière de porte largeur 1 | 590 mm [23.23 in] |
| Lumière de porte hauteur 1 | 1470 mm [57.87 in] |
| Profondeur de porte ouverte à 90° | 1490 mm [58.66 in] |
| Profondeur interne | 675 mm [26.57 in] |
| Largeur d'emballage | 810 mm [31.89 in] |
| Profondeur d'emballage | 925 mm [36.42 in] |
| Hauteur de l'emballage | 2275 mm [89.57 in] |
| Poids d'emballage | 169 kg [372.65 lb] |
| Volume d'emballage | 1.7 m ³ [450.29 glus] |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Température | -10°C / +38°C |
| Humidité | 50% / 100% |
| Épaisseur d'isolation | 70 mm [2.76in] |
| Numéro de chambres | 1 |
| Type de porte | Aveugle |
| Numéro de portes | 1 |
| Type de condensation | Air |
| Type de plante | Groupe Intégré |
| Type de plante | Ventilé |
| Type de compresseur | Hermétique |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Gaz réfrigérant GWP | 3 |
| Quantité de gaz réfrigérant g | 120 g [7.50oz] |
| Raccordement entrée de l'eau | 3/4 NTPf |
| Puissance sonore | < 70 dbA |
| Type de dégivrage | Électrique |
| Évaporation de l'eau de dégivrage | Automatique |
| L'éclairage intérieur | Pas présent |
| Lumière d'extérieure | LED |
| Classe climatique | 5 |

CAPACITÉ


| | |
|------------|----|
| Grilles GN | [] |
| Grilles EN | [] |

| CAPACITÉ | |
|------------------|-------|
| Plaques EN | 26 |
| Pas de guides EN | 50 mm |
| Grilles IC | [] |


| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
|------------------------------------|------------------------|
| Source de courant | 220-240 V ~ 50 Hz |
| FLI - Puissance froide maximale | 1500 W |
| FLA - Absorption maximale du froid | 7.5 A |
| Câble d'alimentation | 3G 1,5 mm ² |
| Prise d'alimentation | CE-Schuko |

DIMENSIONS



Vista Frontale
Frontal side

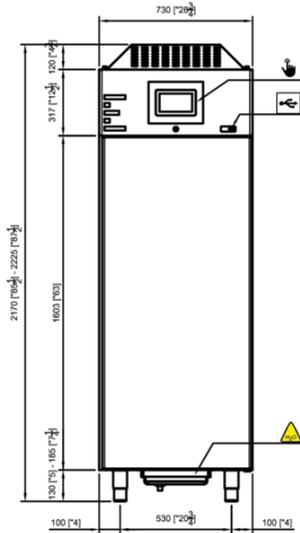

Vista Laterale
Lateral side

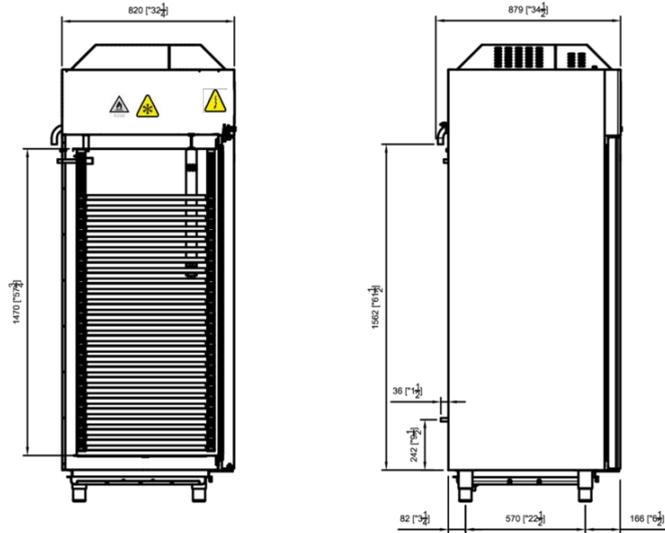

Vista Superiore
Top View

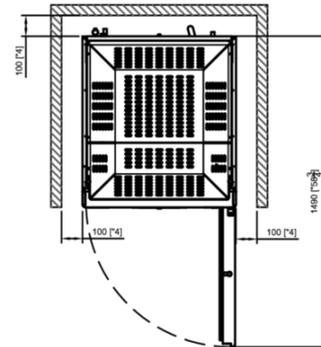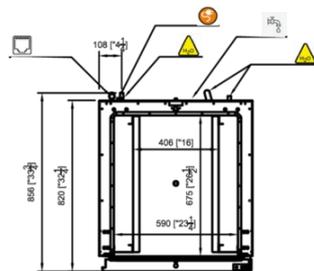

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe