



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-10°C / +38°C
RANGE UMIDITA'	50% / 100%
CAPACITA'	26 teglie 600x400mm
TEGLIE PASTICCERIA	26
PASSO GUIDE PASTICCERIA	50 mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Alto risparmio energetico
- Ventilatori elettronici di ultima generazione
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Gas refrigerante ecologico R290
- Display full touch da 7" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connettività bi-direzionale 4.0
- Porta USB per download delle ricette, upgrade del Firmware, upload/download di ricette, download HACCP.
- Connessione ethernet
- Ricette memorizzabili
- Multilingua It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONAL

Sanitizzazione ad ozono

Versione 60Hz

DIMENSIONI

Larghezza	730 mm [28.74 in]
Profondità	879 mm [34.61 in]
Altezza	2170-2225 mm [NaN in]
Peso	148 kg [326.34 lb]
Altezza piedi	130-185 mm [5.12-7.28 in]
Altezza ruote	155 mm [6.1 in]
Luce porta larghezza 1	590 mm [23.23 in]
Luce porta altezza 1	1470 mm [57.87 in]
Profondità porta aperta a 90°	1490 mm [58.66 in]
Profondità interna	675 mm [26.57 in]
Larghezza imballo	810 mm [31.89 in]
Profondità imballo	925 mm [36.42 in]
Altezza imballo	2275 mm [89.57 in]
Peso imballo	169 kg [372.65 lb]
Volume imballo	1.7 m ³ [450.29 glus]

DATI TECNICI

Range temperatura	-10°C / +38°C
Range umidità	50% / 100%
Spessore isolamento	70 mm [2.76in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	120 g [7.50oz]
Connessione ingresso acqua	3/4 NTPf
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Led
Classe climatica	5

CAPACITA'

Griglie GN	[]
Griglie EN	[]

CAPACITA'


Teglie EN	26
Passo guide EN	50 mm
Griglie IC	[]

ALIMENTAZIONE


Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	1500 W
FLA - Full-Load Amperage	7.5 A
Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm ²
Spina di alimentazione	CE-Schuko

DIMENSIONI



Vista Frontale
Frontal side

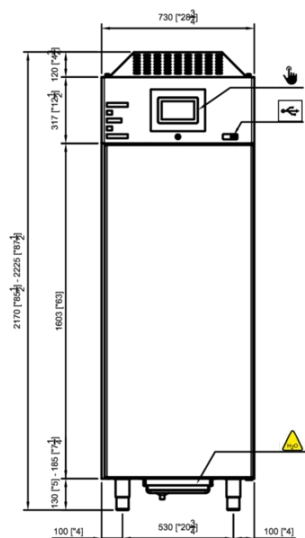

Vista Laterale
Lateral side

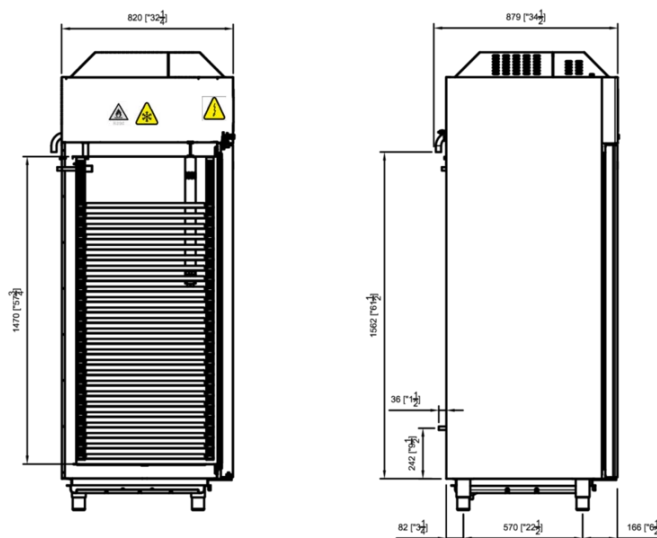

Vista Superiore
Top View

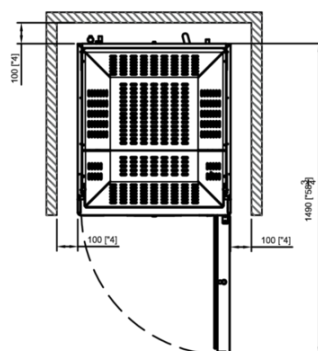

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe