



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-25°C / -15°C
ÉQUIPEMENT PÂTISSERIE	Plaques 600x400
PLAQUES DE PÂTISSERIE	60
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	50 mm
PAS DE GUIDES CRÈME GLACÉE	140 mm
BACS À GLACE 165x360x120h mm	60

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Flux d'air canalisé
- Épaisseur d'isolation 80 mm
-
- Prêt pour Internet/cloud/diagnostic et contrôle à distance
- Carte réseau intégrée avec sortie ethernet incluse (wifi en option)
- Possibilité de enregistrer les recettes

OPTIONNEL

- Épaisseur d'isolation 100mm
- Surfaces extérieures en acier inoxydable

DIMENSIONS

Largeur	960 mm [37.8 in]
Profondeur	1140 mm [44.88 in]
Hauteur	2312-2342 mm [NaN in]
Hauteur pieds	90-120 mm [3.54-4.72 in]
Lumière de porte largeur 1	608 mm [23.94 in]
Lumière de porte hauteur 1	798 mm [31.42 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1736 mm [68.35 in]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-25°C / -15°C
Épaisseur d'isolation	80 mm [3.15in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de ports 1/2	2
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique

CAPACITÉ

Grilles GN	[]
Équipement EN	Plaques 600x400
Grilles EN	[]
Plaques EN	60
Pas de guides EN	50 mm
Grilles IC	[]
Pas de guides IC	140 mm
Réservoirs 5Lt 360x165x120h mm	60


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	1140 W
Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko


DRAFT

DIMENSIONS


VISTA FRONTALE / FRONT VIEW

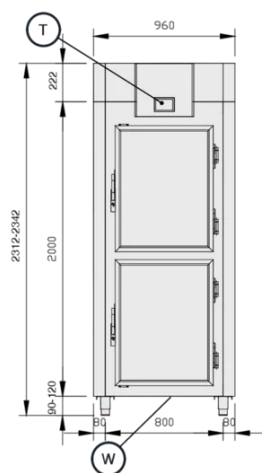

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

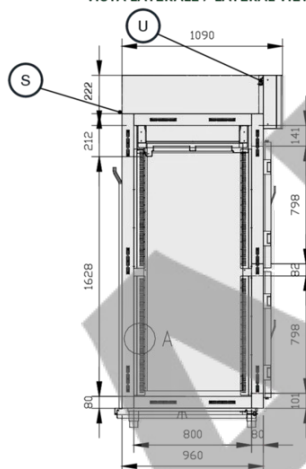

VISTA SUPERIORE / TOP VIEW



- (S) Cavo alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (W) Scarico condensa evaporatore
Water evap. discharge
- (U) Connessione USB
USB Connection 
- (T) Interfaccia Touch
Touch screen