




PERFORMANCES

RENDEMENT +90°C/+3°C	85 kg
RENDEMENT +90°C/-18°C	70 kg
TEMPÉRATURE	-40°C / +5°C
CAPACITÉ	15 plaques
PAS DE GUIDES GASTRONOMIE	68 mm
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	17.5 mm
PAS DE GUIDES CRÈME GLACÉE	17.5 mm
BACS À GLACE 165x360x120h mm	21
BACS À GLACE 250x360x120h mm	14
BACS À GLACE 250x360x120h mm	12

CONTRÔLE

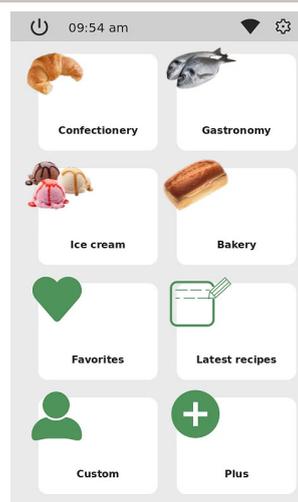

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes)
- Isolation en polyuréthane expansé haute densité (environ 42 kg/m³), sans HCFC - Epaisseur 60 mm
- Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Condensation à air
- Sonde à coeur chauffante à 4 points de mesure incluse
- Clé USB HACCP incluse
- Gaz Réfrigérant R290
- Évaporateur en cuivre-aluminium, avec peint à cataphorèse, avec résine époxy non toxique
- Bac de récupération de la condensation
- Écran tactile haute définition de 7" sur la porte, facile à utiliser
- 4 fonctions de travail de base : refroidissement rapide, surgélation, décongélation, conservation
- Clé USB pour le téléchargement de cycles, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, etc.

OPTIONNEL

- Connectivité bidirectionnelle 4.0 et Wi-Fi
- Désinfection à l'ozone
- Kit roues

Unité de condensation à eau

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Supports porte-guides en acier inoxydable AISI 304 pour plaques GN1/1 ou 600x400

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Structure interne à pas variable avec 15 paires de guides amovibles à "L" en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm

Structure interne à pas variable avec 15 paires de guides amovibles anti-basculement à "C" en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm

DIMENSIONS

Largeur	790 mm [31.1 in]
Profondeur	1030 mm [40.55 in]
Hauteur	1950 mm [76.77 in]
Poids	190 kg [418.95 lb]
Hauteur pieds	145-205 mm [5.71-8.07 in]
Lumière de porte largeur 1	670 mm [26.38 in]
Lumière de porte hauteur 1	1130 mm [44.49 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1740 mm [68.5 in]
Profondeur interne	410 mm [16.14 in]
Largeur d'emballage	850 mm [33.46 in]
Profondeur d'emballage	1090 mm [42.91 in]
Hauteur de l'emballage	2095 mm [82.48 in]
Poids d'emballage	196 kg [432.18 lb]
Volume d'emballage	1.94 m ³ [512.76 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-40°C / +5°C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	3 x 150 g [3 x 5.91oz]
Puissance de refroidissement ASHRAE lbp	4620 W [15754.2btu/h]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de vanne d'expansion	Mécanique
Type de dégivrage	Avec porte ouverte
Évaporation de l'eau de dégivrage	Tuyau de décharge
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Puissance de refroidissement	10050 W
Classe climatique	5
Chaleur expulsée	9500 W
Volume d'air	3 m ³ /h

CAPACITÉ	
Grilles GN	[]
Pas de guides GN	68 mm
Grilles EN	[]
Pas de guides EN	17.5 mm
Grilles IC	[]
Pas de guides IC	17.5 mm
Réservoirs 5Lt 360x165x120h mm	21
Réservoirs 5Lt 360x250x80h mm	14
Carapine 7Lt Ø200x250h	12

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Source de courant	380-415 V 3N~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	4600 W
FLA - Absorption maximale du froid	8 A
Puissance charge maximal	700 W
Absorption maximale de la chaleur	3.0434782608696 A
Câble d'alimentation	5G 2,5 mm ²
Prise d'alimentation	Prise non fournie

PERFORMANCES	
Capacité de refroidissement par air pulsé (+65°C -> +10°C) EN ISO22042	75 kg [165.38lb]
Capacité de congélation (+65°C -> -18°C) EN ISO22042	55 kg [121.28lb]
Consommation d'énergie par cycle de grenailage (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.07 kW/kg
Consommation d'énergie par cycle de congélation (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.27 kW/kg
Temps de descente (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	120 min
Temps de congélation (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	270 min