TECNOMAC
our technology, your taste

PP5

220-240 V ~ 50 Hz

Abbattitore di temperatura

PRESTAZIONI

RESE PRODOTTO +90°C/+3°C	30 kg
RESE PRODOTTO +90°C/-18°C	25 kg
RANGE TEMPERATURA	-40°C / +5°C
CAPACITA'	5 teglie
PASSO GUIDE GASTRONOMIA	68 mm
PASSO GUIDE PASTICCERIA	17.5 mm
PASSO GUIDE GELATO	17.5 mm
VASCHETTE GELATO 165x360x120h mm	6
VASCHETTE GELATO 250x360x120h mm	4
CARAPINE Ø200x250H mm	4

CONTROLLO

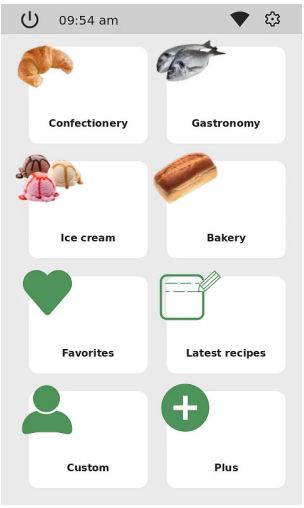

CARATTERISTICHE

- Ventilatori elettronici di ultima generazione (5 velocità diverse)
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m3), privo di HCFC - Spessore 60 mm
- Massima flessibilità per ottimizzare e personalizzare il processo di lavoro quotidiano
- Ispezionabilità totale della camera per la massima igiene
- Condensazione ad aria
- Sonda al cuore a 4 punti riscaldata inclusa
- Porta usb HACCP inclusa
- Fluido refrigerante R290
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica
- Vaschetta raccogli condensa
- Display touch da 7'' in alta definizione sulla porta, di facile utilizzo
- 4 funzioni di lavoro base: abbattimento, surgelazione, scongelamento, conservazione
- Porta USB per download dei cicli, upgrade del Firmware, upload/download di ricette ecc.

OPTIONAL

Connettività bi-direzionale 4.0 e wi-fi
Sanitizzazione ad ozono
Kit ruote
Unità di condensazione ad acqua

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP5

220-240 V ~ 50 Hz

Abbattitore di temperatura

ALLESTIMENTO DI SERIE

Supporti in acciaio inox AISI 304 per teglie GN1/1 o 600x400

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Struttura interna a passo variabile con 5 coppie guide amovibili a “L” in acciaio inox AISI 304, posizionabili ad incastro ogni 17,5 mm

Struttura interna a passo variabile con 5 coppie guide amovibili a “C” anti ribalta in acciaio inox AISI 304, posizionabili ad incastro ogni 17,5 mm

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP5
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONI	
Larghezza	790 mm [31.1 in]
Profondità	926 mm [36.46 in]
Altezza	850 mm [33.46 in]
Peso	86 kg [189.63 lb]
Altezza piedi	70-110 mm [2.76-4.33 in]
Luce porta larghezza 1	670 mm [26.38 in]
Luce porta altezza 1	370 mm [14.57 in]
Profondità porta aperta a 90°	1625 mm [63.98 in]
Profondità interna	410 mm [16.14 in]
Larghezza imballo	850 mm [33.46 in]
Profondità imballo	990 mm [38.98 in]
Altezza imballo	995 mm [39.17 in]
Peso imballo	101 kg [222.71 lb]
Volume imballo	0.83 m^3 [221.19 glus]

DATI TECNICI	
Range temperatura	-40°C / +5°C
Spessore isolamento	60 mm [2.36in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	131 g [8.19oz]
Cooling power ASHRAE lbp	1200 W [4092btu/h]
Potenza sonora	<70 dbA
Tipo valvola espansione	Meccanica
Tipo sbrinamento	A porta aperta
Evaporazione acqua di sbrinamento	Tubo di scarico
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Non presente
Potenza refrigerante	2002 W
Classe climatica	5
Calore espulso	2500 W
Volume Aria	1 m^3/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP5
220-240 V ~ 50 Hz

CAPACITA'	
Griglie GN	[]
Passo guide GN	68 mm
Griglie EN	[]
Passo guide EN	17.5 mm
Griglie IC	[]
Passo guide IC	17.5 mm
Vasche 5Lt 360x165x120h mm	6
Vasche 5Lt 360x250x80h mm	4
Carapine 7Lt Ø200x250h mm	4

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	2200 W
FLA - Full-Load Amperage	7 A
Potenza carichi resistivi	700 W
Assorbimento carichi resistivi	3.0434782608696 A
Cavo di alimentazione	3G 2,5 mm^2
Spina di alimentazione	CE-Schuko

PRESTAZIONI	
Capacità abbattimento (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	25 kg [55.13lb]
Capacità surgelazione (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	25 kg [55.13lb]
Consumo energia per ciclo di abbattimento (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.07 kW/kg
Consumo energia per ciclo di surgelazione (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.27 kW/kg
Tempo abbattimento (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	120 min
Tempo surgelazione (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	270 min

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu