



## PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -6 / +40 °C

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Avec plan de travail et dossieret  
5 paires de rails en "L" pour chaque porte

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Connexion cloud IoT  
Roulettes pivotantes (2 avec frein)  
Voltages spéciales sur demande  
Voltages spéciales sur demande  
Trois tiroirs par compartiment  
Voltages spéciales sur demande

## DIMENSIONS

Largeur	1460 mm [57.48 in]
Profondeur	800 mm [31.5 in]
Hauteur	1000 mm [39.37 in]
Poids	108 kg [238.14 lb]
Hauteur pieds	150 mm [5.91 in]
Lumière de porte largeur 1	360 mm [14.17 in]
Lumière de porte hauteur 1	543 mm [21.38 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1250 mm [49.21 in]
Profondeur interne	553 mm [21.77 in]
Largeur d'emballage	1560 mm [61.42 in]
Profondeur d'emballage	900 mm [35.43 in]
Hauteur de l'emballage	1100 mm [43.31 in]
Poids d'emballage	151 kg [332.95 lb]
Volume d'emballage	1.54 m <sup>3</sup> [407.98 glus]



## DONNÉES TECHNIQUES

Température	-6 / +40 °C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	2
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	2
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452a
Gaz réfrigérant GWP	2141
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	627 W
FLA - Absorption maximale du froid	4.45 A
Prise d'alimentation	CE-Schuko

## DIMENSIONS

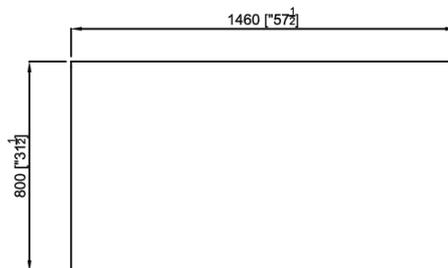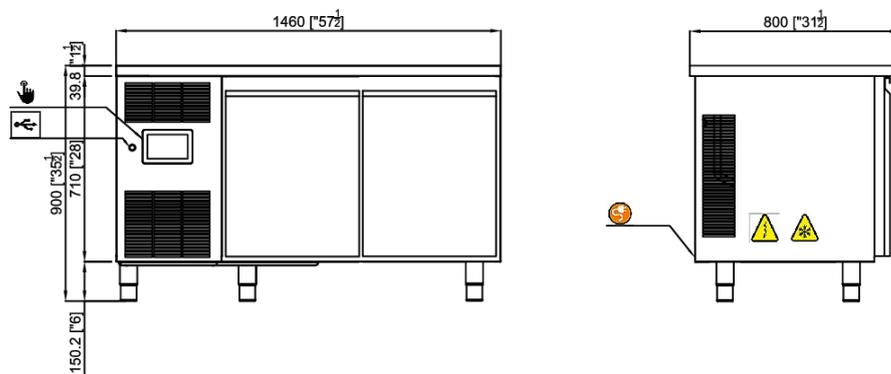

 Pannello comandi touch  
Touch control

 Porta USB  
USB port

 Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable

 Impianto frigo  
Refrigeration system

 Scatola elettrica  
Electric box