



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA

-6 / +40 °C

ALLESTIMENTO DI SERIE

Con piano con alzatina
5 coppia guide a "L" per ogni porta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Connessione cloud IOT
Ruote piroettanti (2 con freno)
Porte dotate di serratura
Due cassetti per vano
Tre cassetti per vano
Votaggi speciali su richiesta

DIMENSIONI

Larghezza	1460 mm [57.48 in]
Profondità	800 mm [31.5 in]
Altezza	1000 mm [39.37 in]
Peso	108 kg [238.14 lb]
Altezza piedi	150 mm [5.91 in]
Luce porta larghezza 1	360 mm [14.17 in]
Luce porta altezza 1	543 mm [21.38 in]
Profondità porta aperta a 90°	1250 mm [49.21 in]
Profondità interna	553 mm [21.77 in]
Larghezza imballo	1560 mm [61.42 in]
Profondità imballo	900 mm [35.43 in]
Altezza imballo	1100 mm [43.31 in]
Peso imballo	151 kg [332.95 lb]
Volume imballo	1.54 m ³ [407.98 glus]



DATI TECNICI

Range temperatura	-6 / +40 °C
Spessore isolamento	60 mm [2.36in]
Numero vani	2
Tipo porte	Cieca
Numero porte	2
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R452a
GWP gas refrigerante	2141
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Non presente
Classe climatica	5

ALIMENTAZIONE

Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	627 W
FLA - Full-Load Amperage	4.45 A
Spina di alimentazione	CE-Schuko

DIMENSIONI

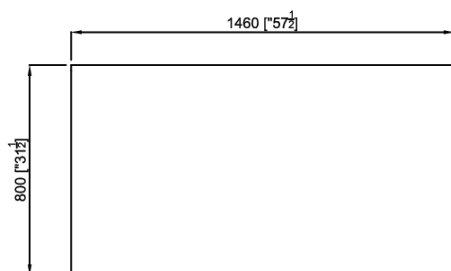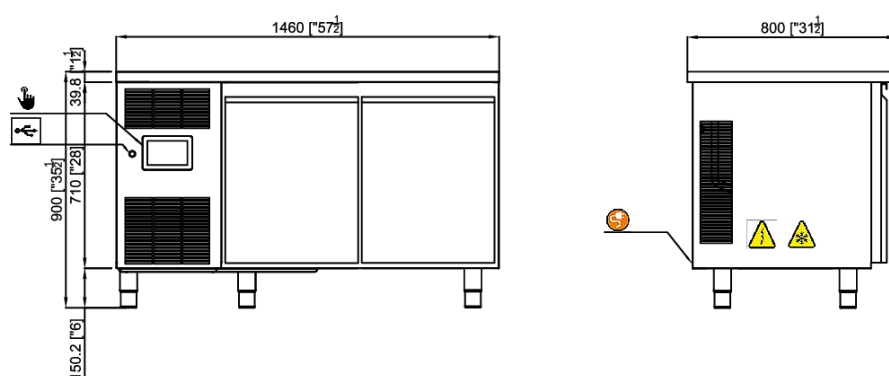

 Pannello comandi touch
Touch control

 Porta USB
USB port

 Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

 Impianto frigo
Refrigeration system

 Scatola elettrica
Electric box