TECNOMAC
our technology, your taste

BC7130TNNS

220-240 V ~ 50 Hz

Table réfrigérée pour la pâtisserie et la boulangerie

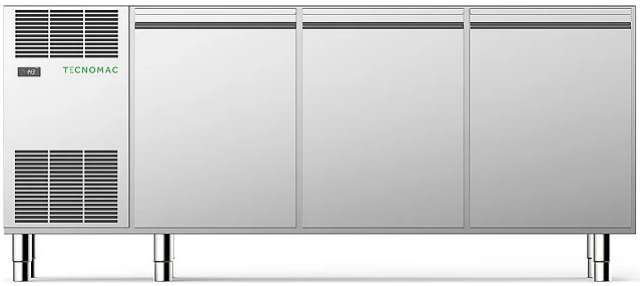

PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C

CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304 avec finition externe scotch brite
- Structure monocoque
- Finition extérieure Scotch-Brite
- Isolation PU haute densité sans CFC ni HCFC de 60 mm (42 kg/m3)
- Intérieur arrondi pour une plus grande hygiène
- Poignée ergonomique sur toute la longueur de la porte et joints magnétiques sur les 4 côtés de la porte
- Joint de porte facile à retirer sans outils de travail dédiés
- Disponible sans plateau, avec plateau, avec plateau + crédence
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Système de circulation d'air indirect, avec convoyeur de flux, pour une parfaite uniformité de la température
- Groupe frigorifique monobloc
- Gaz réfrigérant R290
- Évaporateur avec traitement en cataphorèse avec résine époxy non toxique
- Évaporation de l'eau de condensation à gaz chaud
- Écran graphique LCD avec 6 boutons

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Sans dessus
1 paire de guidages en 'C' pour chaque porte
1 grille en inox 600x400 pour chaque porte

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Connexion cloud IoT
Roulettes pivotantes (2 avec frein)
Voltages spéciales sur demande
Voltages spéciales sur demande
Trois tiroirs par compartiment
Voltages spéciales sur demande

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

BC7130TNNS
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONS	
Largeur	1920 mm [75.59 in]
Profondeur	750 mm [29.53 in]
Hauteur	860 mm [33.86 in]
Poids	121 kg [266.81 lb]
Hauteur pieds	150 mm [5.91 in]
Lumière de porte largeur 1	360 mm [14.17 in]
Lumière de porte hauteur 1	543 mm [21.38 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1220 mm [48.03 in]
Profondeur interne	553 mm [21.77 in]
Largeur d'emballage	2080 mm [81.89 in]
Profondeur d'emballage	900 mm [35.43 in]
Hauteur de l'emballage	1100 mm [43.31 in]
Poids d'emballage	169 kg [372.65 lb]
Volume d'emballage	2.05 m^3 [543.98 glus]

DONNÉES TECHNIQUES	
Température	-2 / +8 °C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	3
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	3
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Type de dégivrage	À l'arrêt
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5
Classe énergétique	B

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	760 W
FLA - Absorption maximale du froid	4.8 A
Prise d'alimentation	CE-Schuko

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

BC7130TNNS
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONS

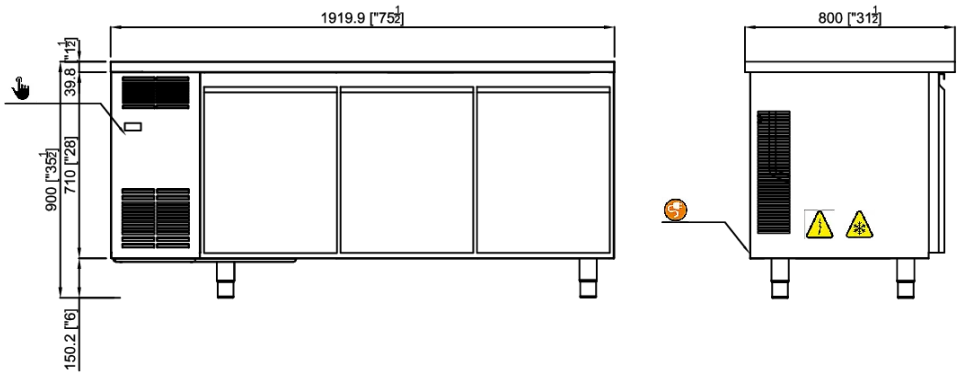

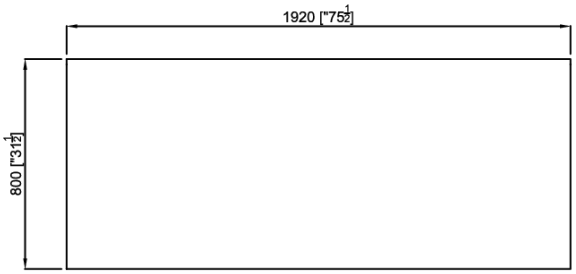

Display con tasti capacitivi
Display with capacitive keys

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu