

**PERFORMANCES**

TEMPÉRATURE -18 °C / -22°C

**CONTRÔLE****CARACTÉRISTIQUES**

- Construction en acier inoxydable AISI 304 avec finition externe scotch brite
- Structure monocoque
- Finition extérieure Scotch-Brite
- Isolation PU haute densité sans CFC ni HCFC de 60 mm (42 kg/m3)
- Intérieur arrondi pour une plus grande hygiène
- Poignée ergonomique sur toute la longueur de la porte et joints magnétiques sur les 4 côtés de la porte
- Joint de porte facile à retirer sans outils de travail dédiés
- Disponible sans plateau, avec plateau, avec plateau + crédence
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Système de circulation d'air indirect, avec convoyeur de flux, pour une parfaite uniformité de la température
- Groupe frigorifique monobloc
- Gaz réfrigérant R290
- Évaporateur avec traitement en cataphorèse avec résine époxy non toxique
- Évaporation de l'eau de condensation à gaz chaud
- Écran graphique LCD avec 6 boutons

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

Avec plan de travail et dossieret  
1 paire de guidages en 'C' pour chaque porte  
1 grille en inox 600x400 pour chaque porte

**ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

Connexion cloud IoT  
Roulettes pivotantes (2 avec frein)  
Voltages spéciales sur demande  
Voltages spéciales sur demande  
Trois tiroirs par compartiment  
Voltages spéciales sur demande

## DIMENSIONS

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Largeur                           | 2440 mm [96.06 in]                |
| Profondeur                        | 800 mm [31.5 in]                  |
| Hauteur                           | 1000 mm [39.37 in]                |
| Poids                             | 156 kg [343.98 lb]                |
| Hauteur pieds                     | 150 mm [5.91 in]                  |
| Lumière de porte largeur 1        | 360 mm [14.17 in]                 |
| Lumière de porte hauteur 1        | 543 mm [21.38 in]                 |
| Profondeur de porte ouverte à 90° | 1220 mm [48.03 in]                |
| Profondeur interne                | 553 mm [21.77 in]                 |
| Largeur d'emballage               | 2600 mm [102.36 in]               |
| Profondeur d'emballage            | 900 mm [35.43 in]                 |
| Hauteur de l'emballage            | 1100 mm [43.31 in]                |
| Poids d'emballage                 | 218 kg [480.69 lb]                |
| Volume d'emballage                | 2.57 m <sup>3</sup> [679.97 glus] |


## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Température                       | -18 °C / -22°C |
| Épaisseur d'isolation             | 60 mm [2.36in] |
| Numéro de chambres                | 4              |
| Type de porte                     | Aveugle        |
| Numéro de portes                  | 4              |
| Type de condensation              | Air            |
| Type de plante                    | Groupe Intégré |
| Type de plante                    | Ventilé        |
| Type de compresseur               | Hermétique     |
| Gaz réfrigérant                   | R290           |
| Gaz réfrigérant GWP               | 3              |
| Type de dégivrage                 | Électrique     |
| Évaporation de l'eau de dégivrage | Automatique    |
| L'éclairage intérieur             | Pas présent    |
| Lumière d'extérieure              | Pas présent    |
| Classe climatique                 | 5              |
| Classe énergétique                | E              |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Source de courant                  | 220-240 V ~ 50 Hz |
| FLI - Puissance froide maximale    | 980 W             |
| FLA - Absorption maximale du froid | 5.2 A             |
| Prise d'alimentation               | CE-Schuko         |

## DIMENSIONS

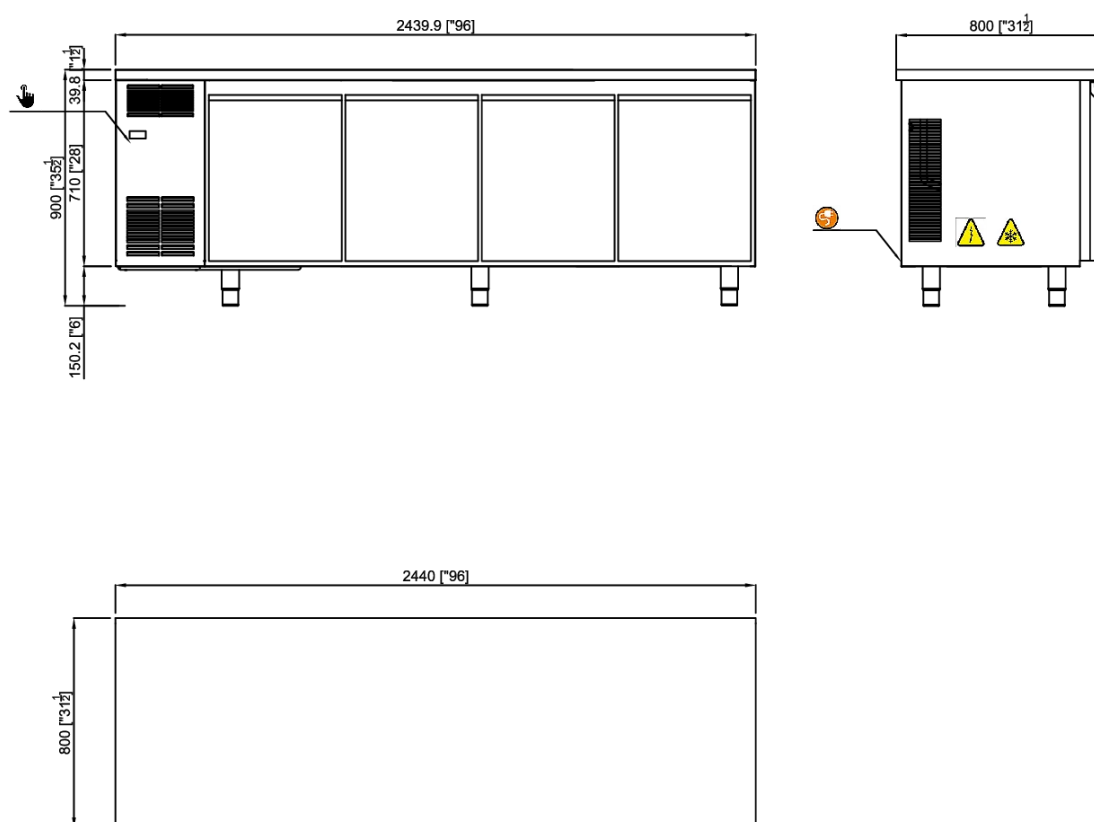

 Display con tasti capacitivi  
Display with capacitive keys

 Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable

 Impianto frigo  
Refrigeration system

 Scatola elettrica  
Electric box