TECNOMAC
our technology, your taste

BC7140BTA

220-240 V ~ 50 Hz

Tavolo refrigerato per la pasticceria e la panificazione

PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-18 °C / -22°C

CONTROLLO

CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca
- Finitura esterna scotch-brite
- Isolamento 60 mm in PU privo di CFC e HCFC ad alta densità (42 kg/m3)
- Interno raggiato per una maggiore igiene
- Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati della porta
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Disponibile senza piano, con piano, con piano + alzatina
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
- Sistema a circolazione d'aria indiretta, con convogliatore di flusso, per una perfetta uniformità di temperatura
- Gruppo refrigerante a monoblocco
- Gas refrigerante R290
- Evaporatore trattato in cataforesi con resina epossidica atossica
- Evaporazione dell'acqua di condensa con sistema a gas caldo
- Display grafico LCD con 6 tasti

ALLESTIMENTO DI SERIE

Con piano con alzatina
1 coppia guide a "C" per ogni porta
1 griglia inox 600x400 per ogni porta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Connessione cloud IOT
Ruote piroettanti (2 con freno)
Porte dotate di serratura
Due cassetti per vano
Tre cassetti per vano
Voltaggi speciali su richiesta

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

BC7140BTA
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONI	
Larghezza	2440 mm [96.06 in]
Profondità	800 mm [31.5 in]
Altezza	1000 mm [39.37 in]
Peso	156 kg [343.98 lb]
Altezza piedi	150 mm [5.91 in]
Luce porta larghezza 1	360 mm [14.17 in]
Luce porta altezza 1	543 mm [21.38 in]
Profondità porta aperta a 90°	1220 mm [48.03 in]
Profondità interna	553 mm [21.77 in]
Larghezza imballo	2600 mm [102.36 in]
Profondità imballo	900 mm [35.43 in]
Altezza imballo	1100 mm [43.31 in]
Peso imballo	218 kg [480.69 lb]
Volume imballo	2.57 m^3 [679.97 glus]

DATI TECNICI	
Range temperatura	-18 °C / -22°C
Spessore isolamento	60 mm [2.36in]
Numero vani	4
Tipo porte	Cieca
Numero porte	4
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Non presente
Classe climatica	5
Classe energetica	E

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione principale	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Full-Load Power	980 W
FLA - Full-Load Amperage	5.2 A
Spina di alimentazione	CE-Schuko

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

BC7140BTA
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONI

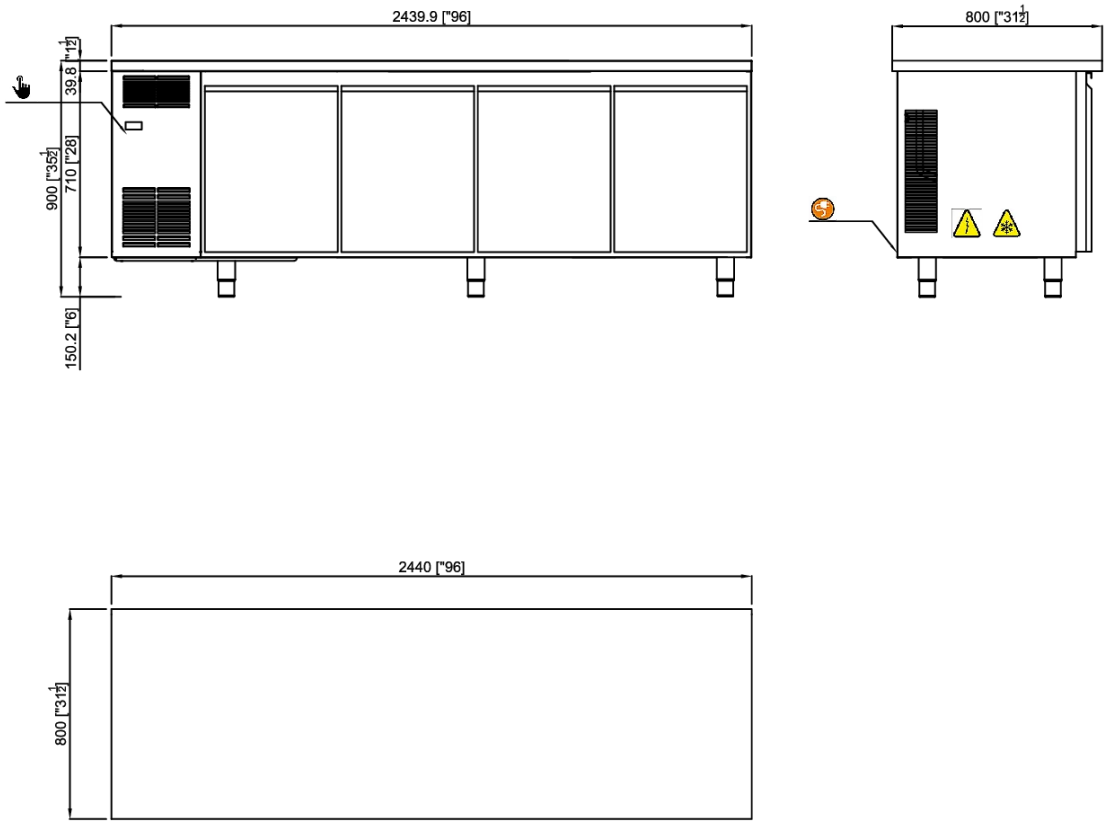

Display con tasti capacitivi
Display with capacitive keys

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu