TECNOMAC
our technology, your taste

PP15.2

380-415 V 3N~ 50 Hz

Cellule de refroidissement rapide

PERFORMANCES

RENDEMENT +90°C/+3°C	85 kg
RENDEMENT +90°C/-18°C	70 kg
TEMPÉRATURE	-40°C / +5°C
CAPACITÉ	32 moules
PAS DE GUIDES GASTRONOMIE	68 mm
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	17.5 mm
PAS DE GUIDES CRÈME GLACÉE	17.5 mm
BACS À GLACE 165x360x120h mm	21
BACS À GLACE 250x360x120h mm	14
BACS À GLACE 250x360x120h mm	24

CONTRÔLE

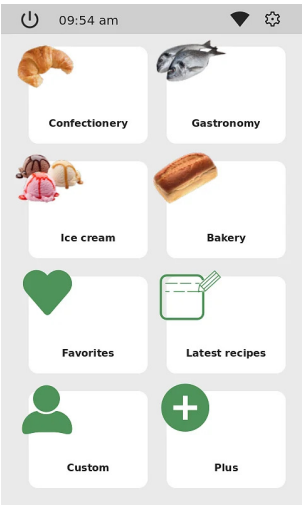

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes)
- Isolation en polyuréthane expansé haute densité (environ 42 kg/m3), sans HCFC - Epaisseur 60 mm
- Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Condensation à air
- Sonde à coeur chauffante à 4 points de mesure incluse
- Clé USB HACCP incluse
- Gaz Réfrigérant R290
- Évaporateur en cuivre-aluminium, avec peint à cataphorèse, avec résine époxy non toxique
- Bac de récupération de la condensation
- Écran tactile haute définition de 7'' sur la porte, facile à utiliser
- 4 fonctions de travail de base : refroidissement rapide, surgélation, décongélation, conservation
- Clé USB pour le téléchargement de cycles, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, etc.

OPTIONNEL

Connectivité bidirectionnelle 4.0 et Wi-Fi
Désinfection à l'ozone
Kit roues
Unité de condensation à eau

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Supports porte-guides en acier inoxydable AISI 304 pour plaques GN1/1 ou 600x400

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP15.2

380-415 V 3N~ 50 Hz

Cellule de refroidissement rapide

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Structure interne à pas variable avec 15 paires de guides amovibles à "L" en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm
Structure interne à pas variable avec 15 paires de guides amovibles anti-basculement à "C" en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP15.2
380-415 V 3N~ 50 Hz

DIMENSIONS	
Largeur	790 mm [31.1 in]
Profondeur	1230 mm [48.43 in]
Hauteur	1950 mm [76.77 in]
Poids	220 kg [485.1 lb]
Hauteur pieds	145-205 mm [5.71-8.07 in]
Lumière de porte largeur 1	680 mm [26.77 in]
Lumière de porte hauteur 1	1130 mm [44.49 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1863 mm [73.35 in]
Profondeur interne	823 mm [32.4 in]
Largeur d'emballage	850 mm [33.46 in]
Profondeur d'emballage	1090 mm [42.91 in]
Hauteur de l'emballage	2095 mm [82.48 in]
Poids d'emballage	240 kg [529.2 lb]
Volume d'emballage	1.94 m^3 [512.76 glus]

DONNÉES TECHNIQUES	
Température	-40°C / +5°C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	3 x 150 g [3 x 5.91oz]
Puissance de refroidissement ASHRAE lbp	4620 W [15754.2btu/h]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de vanne d'expansion	Mécanique
Type de dégivrage	Avec porte ouverte
Évaporation de l'eau de dégivrage	Tuyau de décharge
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Puissance de refroidissement	10050 W
Classe climatique	5
Chaleur expulsée	9500 W
Volume d'air	3 m^3/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP15.2
380-415 V 3N~ 50 Hz

CAPACITÉ	
Grilles GN	[]
Pas de guides GN	68 mm
Grilles EN	[]
Pas de guides EN	17.5 mm
Grilles IC	[]
Pas de guides IC	17.5 mm
Réservoirs 5Lt 360x165x120h mm	21
Réservoirs 5Lt 360x250x80h mm	14
Carapine 7Lt Ø200x250h	24

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Source de courant	380-415 V 3N~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	4600 W
FLA - Absorption maximale du froid	8 A
Puissance charge maximal	700 W
Absorption maximale de la chaleur	3.0434782608696 A
Câble d'alimentation	5G 2,5 mm^2
Prise d'alimentation	Prise non fournie

PERFORMANCES	
Capacité de refroidissement par air pulsé (+65°C -> +10°C) EN ISO22042	75 kg [165.38lb]
Capacité de congélation (+65°C -> -18°C) EN ISO22042	55 kg [121.28lb]
Consommation d'énergie par cycle de grenaillage (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.07 kW/kg
Consommation d'énergie par cycle de congélation (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.27 kW/kg
Temps de descente (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	120 min
Temps de congélation (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	270 min

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

PP15.2
380-415 V 3N~ 50 Hz

DIMENSIONS

Vista Frontale
Frontal side

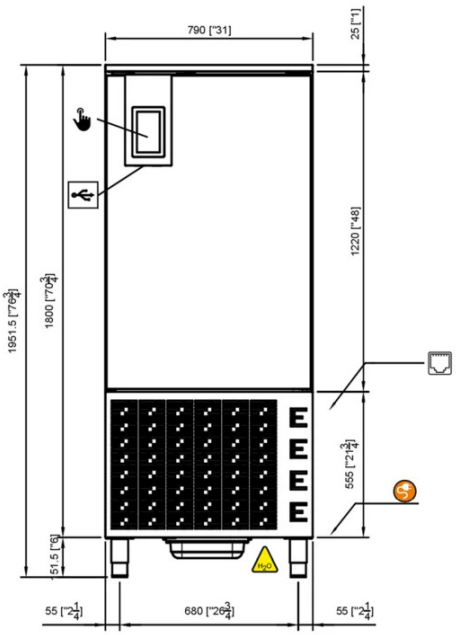

Vista Laterale
Lateral side

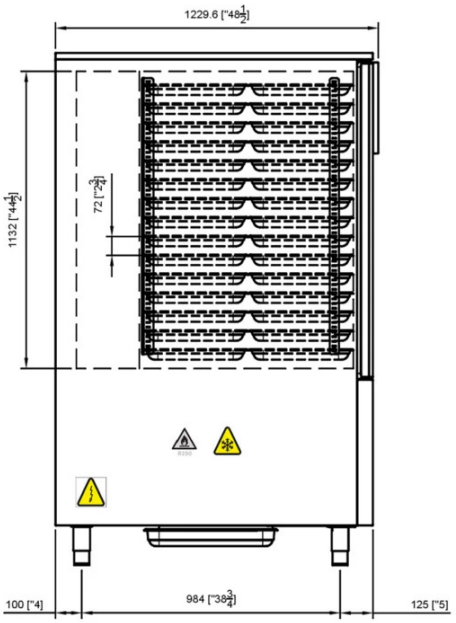

Vista Superiore
Top View

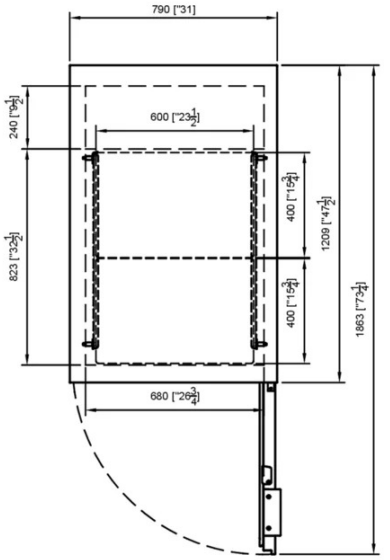

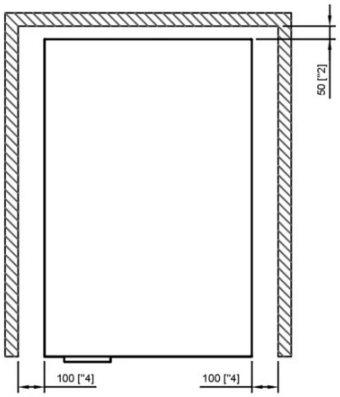

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu