




#### PERFORMANCES

RENDEMENT +90°C/+3°C	120 kg
RENDEMENT +90°C/-18°C	80 kg
TEMPÉRATURE	-40°C / +85°C
HUMIDITÉ	20% / 90%
CAPACITÉ	1 chariot GN 1/1 - GN 2/1 - EN1 EN2

#### chilINK

#### CONTRÔLE

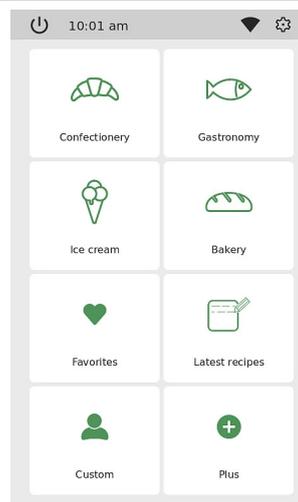

#### CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes)
- Isolation en polyuréthane expansé haute densité (environ 42 kg/m<sup>3</sup>), sans HCFC - Épaisseur 70 mm
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien
- Rampe d'accès
- Condensation à air
- Sonde à coeur chauffante à 4 points de mesure incluse
- Clé USB HACCP incluse
- Rampe d'accès
- Gaz Réfrigérant R290
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Évaporateur en cuivre-aluminium, avec peint à cataphorèse, avec résine époxy non toxique
- Bac de récupération de la condensation
- Écran tactile haute définition de 7" sur la porte, facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Wi-Fi intégré
- Clé USB pour le téléchargement de cycles, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, etc.
- 10 fonctions de travail de base : refroidissement rapide, surgélation, fermentation contrôlée, cuisson basse température, conservation chaude/froide, pasteurisation, déshydratation, cristallisation du chocolat

- 190 recettes préchargées
- Plus de 20 cycles combinés préchargés
- Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés

#### OPTIONNEL

Désinfection à l'ozone

Porte battante à gauche

### DIMENSIONS

Largeur	890 mm [35.04 in]
Profondeur	1392 mm [54.8 in]
Hauteur	2381 mm [93.74 in]
Poids	550 kg [1212.75 lb]
Lumière de porte largeur 1	750 mm [29.53 in]
Lumière de porte hauteur 1	1900 mm [74.8 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	2144 mm [84.41 in]
Profondeur interne	844 mm [33.23 in]
Largeur d'emballage	960 mm [37.8 in]
Profondeur d'emballage	1530 mm [60.24 in]
Hauteur de l'emballage	2540 mm [100 in]
Poids d'emballage	580 kg [1278.9 lb]
Volume d'emballage	3.73 m <sup>3</sup> [985.55 glus]

### DONNÉES TECHNIQUES

Température	-40°C / +85°C
Humidité	20% / 90%
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Épaisseur de l'isolation su sol	60 mm [2.36in]
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Puissance du compresseur	4x1 HP
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	4 x 115 g [4 x 4.53oz]
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Pression maximale de raccordement à l'eau d'entrée	5 bar [0.5Mpa]
Raccordement sortie d'eau	DN20 NTPf
Puissance de refroidissement EN12900 lbp	2804 W [9561.64btu/h]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de vanne d'expansion	Mécanique
Type de dégivrage	Avec porte ouverte
Évaporation de l'eau de dégivrage	Déchargement manuel
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5

### DONNÉES TECHNIQUES

Chaleur expulsée	13400 W
Volume d'air	4300 m <sup>3</sup> /h


### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	380-415 V 3N~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	6200 W
FLA - Absorption maximale du froid	14 A
Puissance charge maximal	1500 W
Absorption maximale de la chaleur	6.5 A
Câble d'alimentation	5G 2,5 mm <sup>2</sup>
Prise d'alimentation	Prise non fournie

### PERFORMANCES

Capacité de refroidissement par air pulsé (+65°C -> +10°C) EN ISO22042	120 kg [264.6lb]
Capacité de congélation (+65°C -> -18°C) EN ISO22042	80 kg [176.4lb]
Consommation d'énergie par cycle de grenailage (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.08 kW/kg
Consommation d'énergie par cycle de congélation (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.216 kW/kg
Temps de descente (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	120 min
Temps de congélation (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	270 min

DIMENSIONS

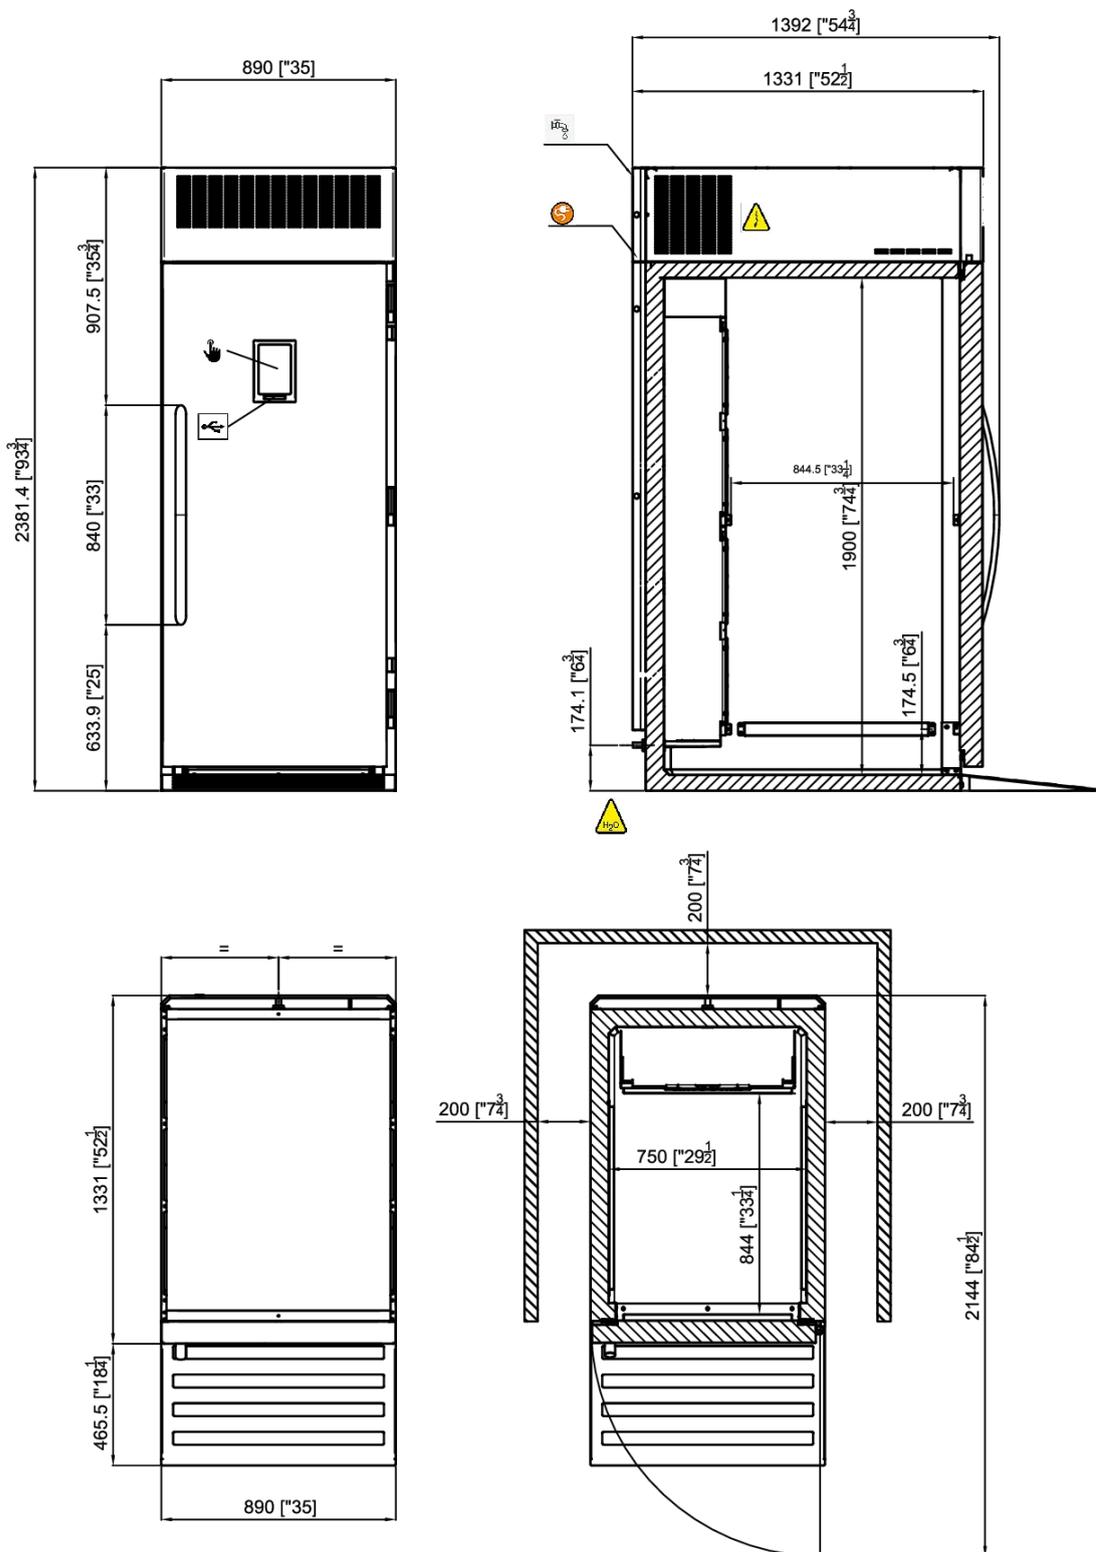

Pannello comandi touch  
Touch control

Porta USB  
USB port

Cavo ethernet  
Ethernet cable


Tubo carico acqua  
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable




Impianto frigo  
Refrigeration system

Scatola elettrica  
Electric box

Tubo scarico acqua  
Drain pipe

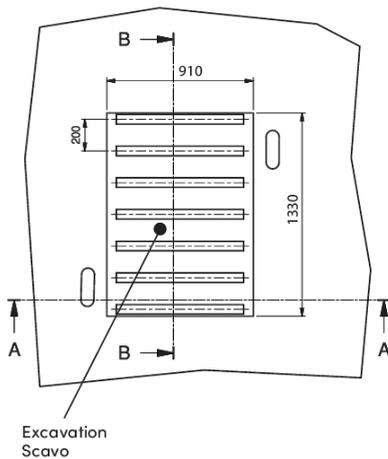

Solution for 24h/day functioning  
Soluzione per funzionamento 24h/giorno

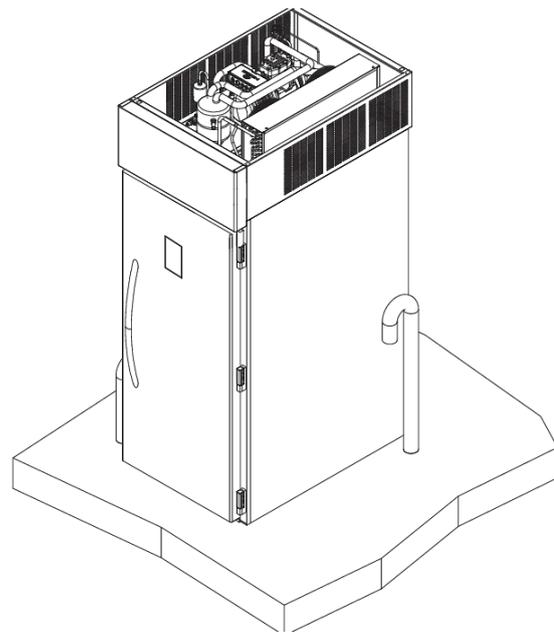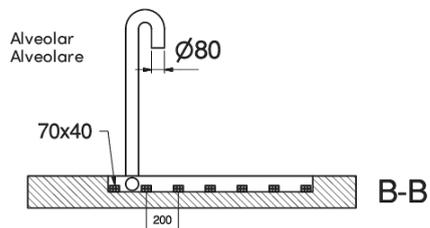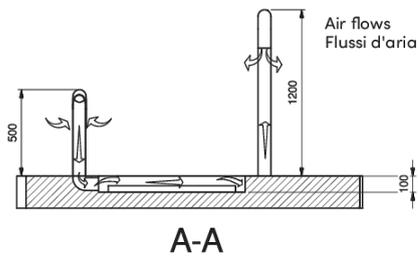

**ⓘ Opere murarie e camini a cura del cliente.  
Masonry work and chimneys at customer's charge.**