



PRESTAZIONI

| | |
|-------------------------------|----------------|
| RANGE TEMPERATURA | -25°C / -15°C |
| ALLESTIMENTO PASTICCERIA | Teglie 600x400 |
| TEGLIE PASTICCERIA | 240 |
| PASSO GUIDE PASTICCERIA | 50 mm |
| PASSO GUIDE GELATO | 140 mm |
| VASCHE GELATO 165x360x120h mm | 240 |

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Flusso aria canalizzato
- Spessore isolamento 80 mm
- Display full touch da 5" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connessione internet nativa / cloud / diagnostica e controllo remoti
- Scheda di rete integrata con uscita ethernet inclusa (wifi opzionale)
- Possibilità di memorizzare ricette

OPTIONAL

- Spessore isolamento 100mm
- Superfici esterne inox

DIMENSIONI

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Larghezza | 3360 mm [132.28 in] |
| Profondità | 1140 mm [44.88 in] |
| Altezza | 2312-2342 mm [NaN in] |
| Altezza piedi | 90-120 mm [3.54-4.72 in] |
| Luce porta larghezza 1 | 608 mm [23.94 in] |
| Luce porta altezza 1 | 798 mm [31.42 in] |
| Profondità porta aperta a 90° | 1736 mm [68.35 in] |

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Range temperatura | -25°C / -15°C |
| Spessore isolamento | 80 mm [3.15in] |
| Numero vani | 1 |
| Tipo porte | Cieca |
| Numero porte 1/2 | 8 |
| Tipo condensazione | Aria |
| Tipo impianto | Motore a bordo |
| Tipo impianto | Ventilato |
| Tipo compressore | Ermetico |
| Gas refrigerante | R290 |
| GWP gas refrigerante | 3 |
| Potenza sonora | < 70 dbA |
| Tipo sbrinamento | Elettrico |
| Evaporazione acqua di sbrinamento | Automatica |

CAPACITA'





| | |
|----------------------------|----------------|
| Griglie GN | [] |
| Allestimento EN | Teglie 600x400 |
| Griglie EN | [] |
| Teglie EN | 240 |
| Passo guide EN | 50 mm |
| Griglie IC | [] |
| Passo guide IC | 140 mm |
| Vasche 5Lt 360x165x120h mm | 240 |

ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione principale | 220-240 V ~ 50 Hz |
| FLI - Full-Load Power | 2100 W |
| Cavo di alimentazione | 3G 1,5 mm ² |
| Spina di alimentazione | CE-Schuko |

DRAFT

DIMENSIONI

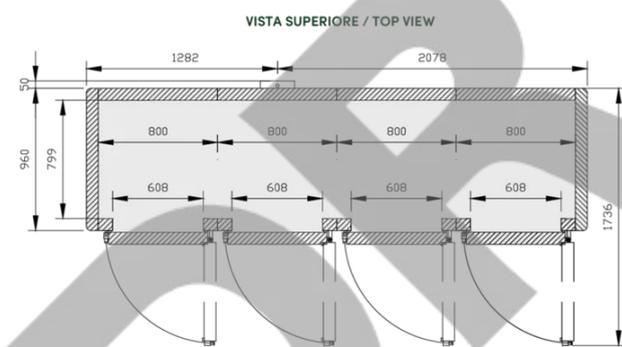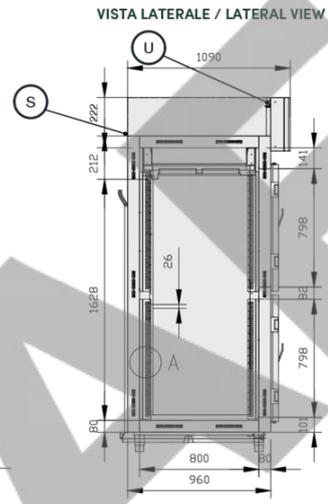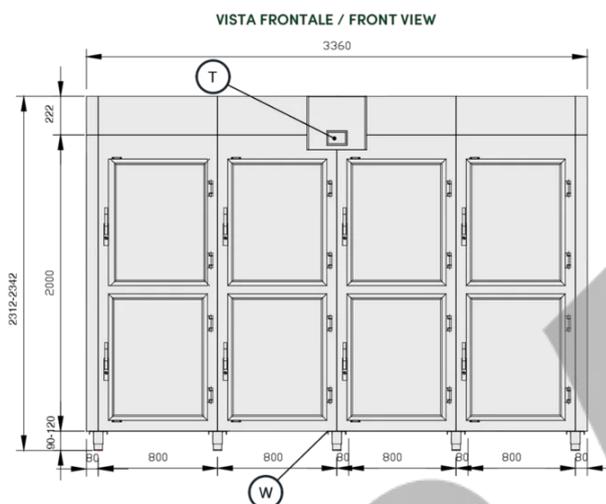

- S Cavo alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- W Scarico condensa evaporatore
Water evap. discharge
- U Connessione USB
USB Connection
- T Interfaccia Touch
Touch screen