




PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -6 / +40 °C

CAPACITÉ 9 positions, pas de 64 mm pour chaque porte

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Écran graphique tactile en verre capacitif de 5"
- Fermentation contrôlée en plusieurs étapes, programmable

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Avec plan de travail et dossieret
5 paires de rails en "L" pour chaque porte

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Connexion cloud IoT
Roulettes pivotantes (2 avec frein)
Voltages spéciales sur demande
Voltages spéciales sur demande
Trois tiroirs par compartiment
Tensions spéciales sur demande

DIMENSIONS

Largeur	1980 mm [77.95 in]
Profondeur	800 mm [31.5 in]
Hauteur	1000 mm [39.37 in]
Poids	173 kg [381.47 lb]
Hauteur pieds	150 mm [5.91 in]
Lumière de porte largeur 1	360 mm [14.17 in]
Lumière de porte hauteur 1	543 mm [21.38 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1250 mm [49.21 in]
Profondeur interne	553 mm [21.77 in]
Largeur d'emballage	2080 mm [81.89 in]
Profondeur d'emballage	900 mm [35.43 in]
Hauteur de l'emballage	1100 mm [43.31 in]
Poids d'emballage	186 kg [410.13 lb]
Volume d'emballage	2.05 m³ [543.98 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-6 / +40 °C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	3
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	3
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452a
Gaz réfrigérant GWP	2141
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5


DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Prise d'alimentation	CE-Schuko
----------------------	-----------

VARIANTES D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

	FLI - Full - Load Power	FLA - Full - Load Amperage
220-240 V ~ 50 Hz	760 W	4.8 A
208-230 V ~ 60 Hz	912 W	6 A

DIMENSIONS

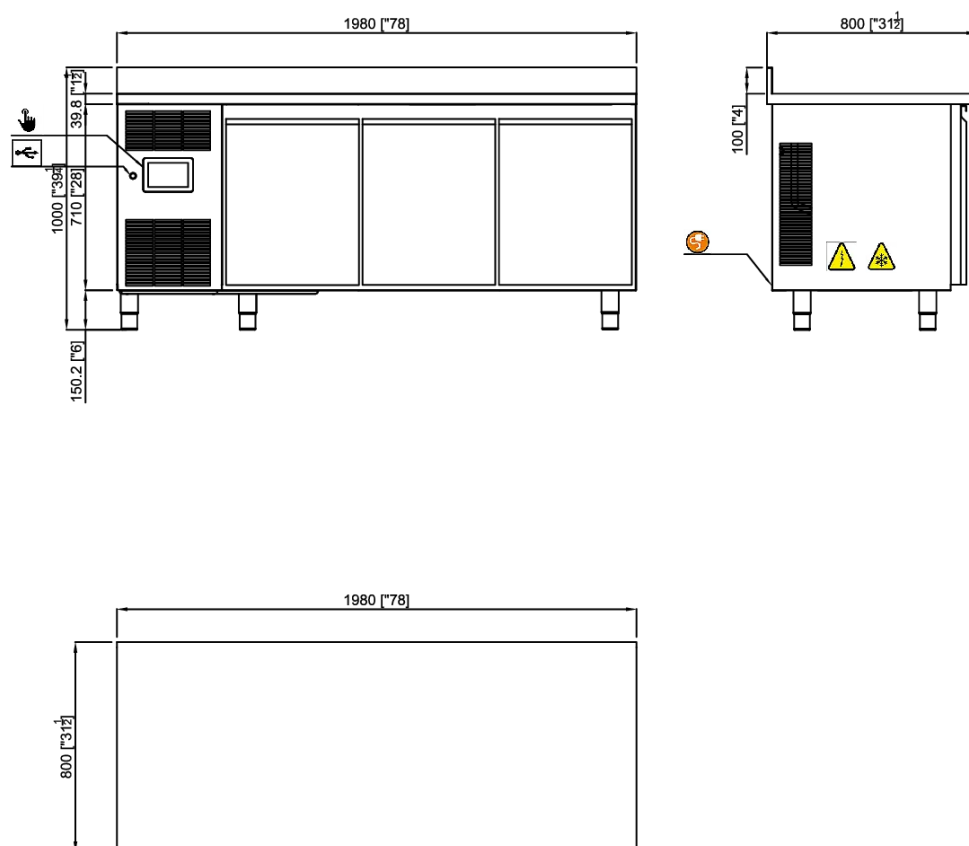

Pannello comandi touch
Touch control



Porta USB
USB port



Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable



Impianto frigo
Refrigeration system



Scatola elettrica
Electric box