



## PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA -6 / +40 °C

CAPACITA' 9 posizioni passo 64mm per ogni porta

## CONTROLLO



## CARATTERISTICHE

- Display grafico touch screen capacitivo in vetro da 5"
- Lievitazione a più fasi, programmabile

## ALLESTIMENTO DI SERIE

Con piano con alzatina

5 coppia guide a "L" per ogni porta

## ALLESTIMENTO OPZIONALE

Connessione cloud IOT

Ruote piroettanti (2 con freno)

Porte dotate di serratura

Due cassetti per vano

Tre cassetti per vano

Voltaggi speciali su richiesta

**DIMENSIONI**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Larghezza                     | 2500 mm [98.43 in]    |
| Profondità                    | 800 mm [31.5 in]      |
| Altezza                       | 1000 mm [39.37 in]    |
| Peso                          | 200 kg [441 lb]       |
| Altezza piedi                 | 150 mm [5.91 in]      |
| Luce porta larghezza 1        | 360 mm [14.17 in]     |
| Luce porta altezza 1          | 543 mm [21.38 in]     |
| Profondità porta aperta a 90° | 1250 mm [49.21 in]    |
| Profondità interna            | 553 mm [21.77 in]     |
| Larghezza imballo             | 2600 mm [102.36 in]   |
| Profondità imballo            | 900 mm [35.43 in]     |
| Altezza imballo               | 1100 mm [43.31 in]    |
| Peso imballo                  | 265 kg [584.33 lb]    |
| Volume imballo                | 2.57 m³ [679.97 glus] |


**DATI TECNICI**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Range temperatura                 | -6 / +40 °C    |
| Spessore isolamento               | 60 mm [2.36in] |
| Numero vani                       | 4              |
| Tipo porte                        | Cieca          |
| Numero porte                      | 4              |
| Tipo condensazione                | Aria           |
| Tipo impianto                     | Motore a bordo |
| Tipo impianto                     | Ventilato      |
| Tipo compressore                  | Ermetico       |
| Gas refrigerante                  | R452a          |
| GWP gas refrigerante              | 2141           |
| Tipo sbrinamento                  | Elettrico      |
| Evaporazione acqua di sbrinamento | Automatica     |
| Illuminazione interna             | Non presente   |
| Illuminazione esterna             | Non presente   |
| Classe climatica                  | 5              |

**DATI ELETTRICI SECONDARI**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Spina di alimentazione | CE-Schuko |
|------------------------|-----------|

## DIMENSIONI

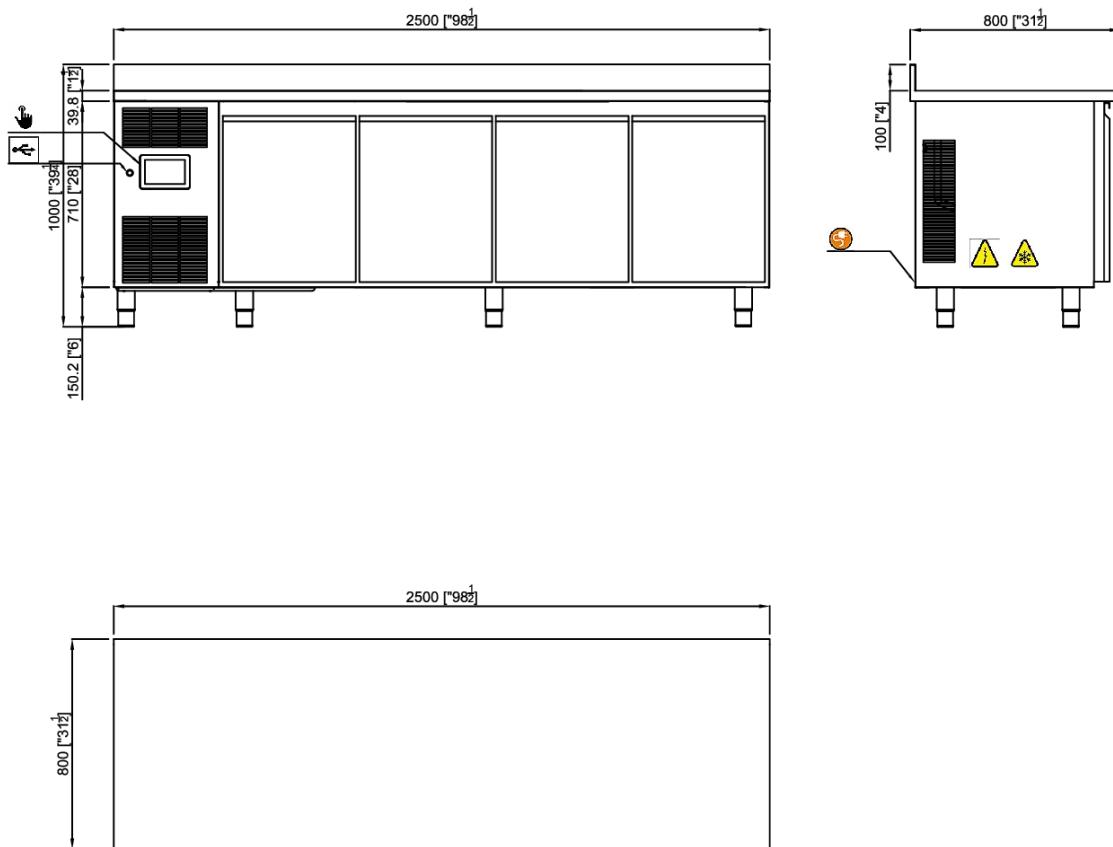

Pannello comandi touch  
Touch control

Porta USB  
USB port

Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable

Impianto frigo  
Refrigeration system

Scatola elettrica  
Electric box