



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -6 / +40 °C

CAPACITÉ 9 positions, pas de 64 mm pour chaque porte

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Écran graphique tactile en verre capacitif de 5"
- Fermentation contrôlée en plusieurs étapes, programmable

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Avec plan de travail

5 paires de rails en "L" pour chaque porte

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Connexion cloud IoT

Roulettes pivotantes (2 avec frein)

Voltages spéciales sur demande

Voltages spéciales sur demande

Trois tiroirs par compartiment

Tensions spéciales sur demande

DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Largeur | 2500 mm [98.43 in] |
| Profondeur | 800 mm [31.5 in] |
| Hauteur | 900 mm [35.43 in] |
| Poids | 200 kg [441 lb] |
| Hauteur pieds | 150 mm [5.91 in] |
| Lumière de porte largeur 1 | 360 mm [14.17 in] |
| Lumière de porte hauteur 1 | 543 mm [21.38 in] |
| Profondeur de porte ouverte à 90° | 1250 mm [49.21 in] |
| Profondeur interne | 553 mm [21.77 in] |
| Largeur d'emballage | 2600 mm [102.36 in] |
| Profondeur d'emballage | 900 mm [35.43 in] |
| Hauteur de l'emballage | 1100 mm [43.31 in] |
| Poids d'emballage | 265 kg [584.33 lb] |
| Volume d'emballage | 2.57 m ³ [679.97 glus] |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Température | -6 / +40 °C |
| Épaisseur d'isolation | 60 mm [2.36in] |
| Numéro de chambres | 4 |
| Type de porte | Aveugle |
| Numéro de portes | 4 |
| Type de condensation | Air |
| Type de plante | Groupe Intégré |
| Type de plante | Ventilé |
| Type de compresseur | Hermétique |
| Gaz réfrigérant | R452a |
| Gaz réfrigérant GWP | 2141 |
| Type de dégivrage | Électrique |
| Évaporation de l'eau de dégivrage | Automatique |
| L'éclairage intérieur | Pas présent |
| Lumière d'extérieur | Pas présent |
| Classe climatique | 5 |


DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

| | |
|----------------------|-----------|
| Prise d'alimentation | CE-Schuko |
|----------------------|-----------|

VARIANTES D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

| | FLI - Full - Load Power | FLA - Full - Load Amperage |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 220-240 V ~ 50 Hz | 980 W | 5.2 A |
| 208-230 V ~ 60 Hz | 1176 W | 6 A |

DIMENSIONS

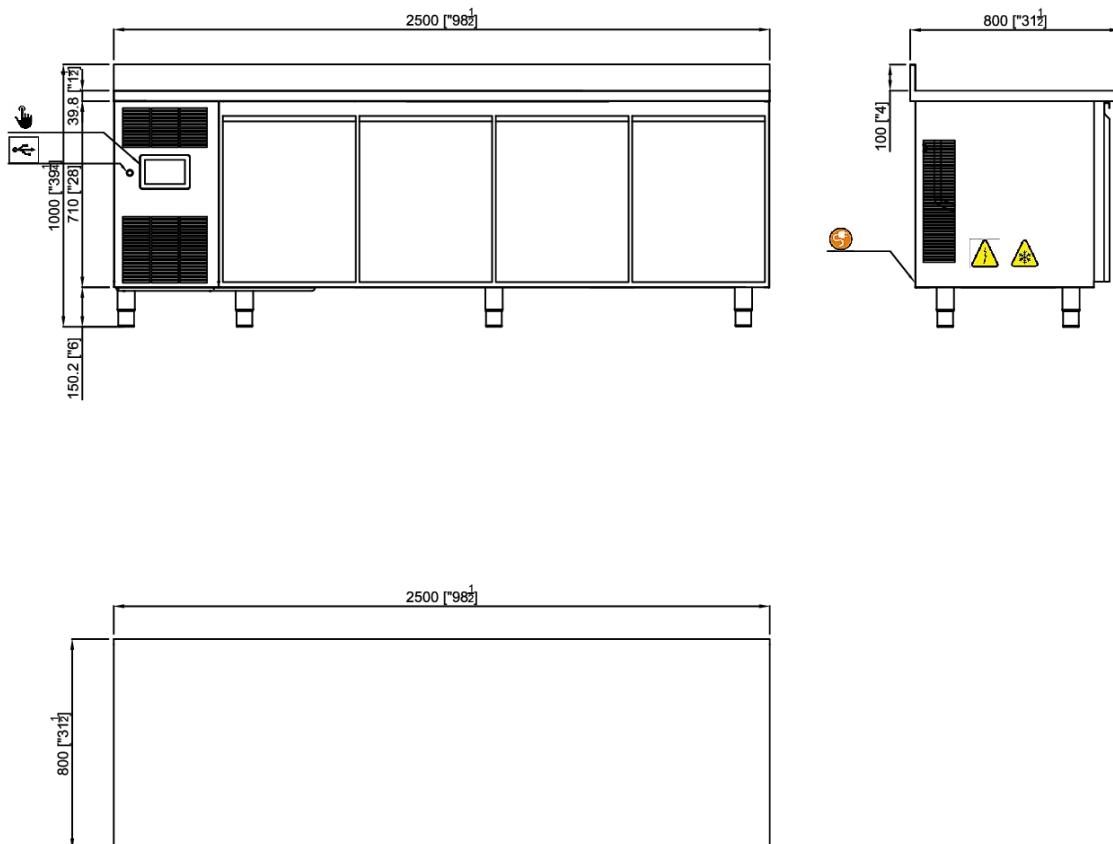

 Pannello comandi touch
Touch control

 Porta USB
USB port

 Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

 Impianto frigo
Refrigeration system

 Scatola elettrica
Electric box