

PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA -18 °C / -22°C

CAPACITA' 9 posizioni passo 57mm per ogni porta

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca
- Finitura esterna scotch-brite
- Isolamento 60 mm in PU privo di CFC e HCFC ad alta densità (42 kg/m3)
- Interno raggiato per una maggiore igiene
- Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati della porta
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Disponibile senza piano, con piano, con piano + alzatina
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
- Sistema a circolazione d'aria indiretta, con convogliatore di flusso, per una perfetta uniformità di temperatura
- Gruppo refrigerante a monoblocco
- Gas refrigerante R290
- Evaporatore trattato in cataforesi con resina epossidica atossica
- Evaporazione dell'acqua di condensa con sistema a gas caldo
- Display grafico LCD con 6 tasti

ALLESTIMENTO DI SERIE

Senza piano

1 coppia guide a "C" per ogni porta

1 griglia inox 600x400 per ogni porta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Connessione cloud IOT

Ruote piroettanti (2 con freno)

Porte dotate di serratura

Due cassette per vano

Tre cassette per vano

Voltaggi speciali su richiesta


DIMENSIONI		
Larghezza		1920 mm [75.59 in]
Profondità		750 mm [29.53 in]
Altezza		860 mm [33.86 in]
Peso		121 kg [266.81 lb]
Altezza piedi		150 mm [5.91 in]
Luce porta larghezza 1		360 mm [14.17 in]
Luce porta altezza 1		543 mm [21.38 in]
Profondità porta aperta a 90°		1220 mm [48.03 in]
Profondità interna		553 mm [21.77 in]
Larghezza imballo		2080 mm [81.89 in]
Profondità imballo		900 mm [35.43 in]
Altezza imballo		1100 mm [43.31 in]
Peso imballo		169 kg [372.65 lb]
Volume imballo		2.05 m³ [543.98 glus]

DATI TECNICI		
Range temperatura		-18 °C / -22°C
Spessore isolamento		60 mm [2.36in]
Numero vani		3
Tipo porte		Cieca
Numero porte		3
Tipo condensazione		Aria
Tipo impianto		Motore a bordo
Tipo impianto		Ventilato
Tipo compressore		Ermetico
Gas refrigerante		R290
GWP gas refrigerante		3
Tipo sbrinamento		Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento		Automatica
Illuminazione interna		Non presente
Illuminazione esterna		Non presente
Classe climatica		5
Classe energetica		E

DATI ELETTRICI SECONDARI		
Spina di alimentazione		CE-Schuko

VARIANTI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE		
	FLI - Full - Load Power	FLA - Full - Load Amperage
220-240 V ~ 50 Hz	760 W	4.8 A
208-230 V ~ 60 Hz	912 W	6 A

DIMENSIONI

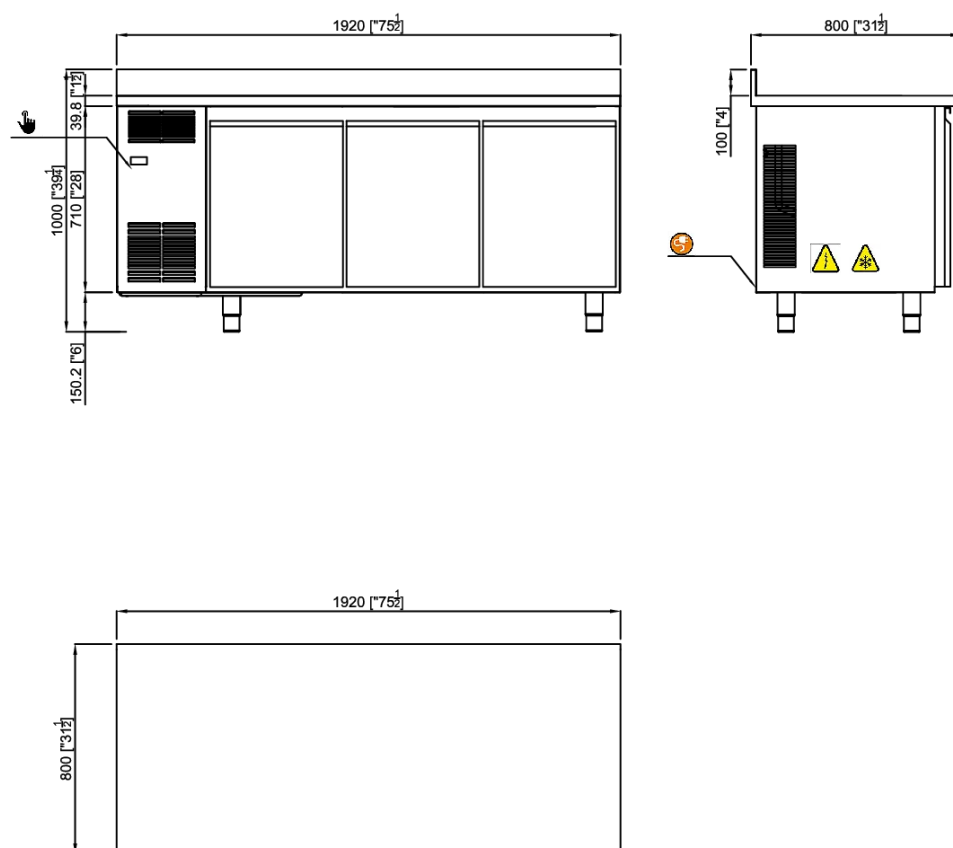

 Display con tasti capacitivi
Display with capacitive keys

 Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

 Impianto frigo
Refrigeration system

 Scatola elettrica
Electric box