

#### PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA -18 °C / -22°C

CAPACITA' 9 posizioni passo 57mm per ogni porta

#### CONTROLLO



#### CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca
- Finitura esterna scotch-brite
- Isolamento 60 mm in PU privo di CFC e HCFC ad alta densità (42 kg/m3)
- Interno raggiato per una maggiore igiene
- Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati della porta
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Disponibile senza piano, con piano, con piano + alzatina
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
- Sistema a circolazione d'aria indiretta, con convogliatore di flusso, per una perfetta uniformità di temperatura
- Gruppo refrigerante a monoblocco
- Gas refrigerante R290
- Evaporatore trattato in cataforesi con resina epossidica atossica
- Evaporazione dell'acqua di condensa con sistema a gas caldo
- Display grafico LCD con 6 tasti

#### ALLESTIMENTO DI SERIE

Senza piano

1 coppia guide a "C" per ogni porta

1 griglia inox 600x400 per ogni porta

#### ALLESTIMENTO OPZIONALE

Connessione cloud IOT

Ruote piroettanti (2 con freno)

Porte dotate di serratura

Due cassetti per vano

Tre cassetti per vano

Voltaggi speciali su richiesta


| DIMENSIONI                    |  |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Larghezza                     |  | 2440 mm [96.06 in]    |
| Profondità                    |  | 750 mm [29.53 in]     |
| Altezza                       |  | 860 mm [33.86 in]     |
| Peso                          |  | 118 kg [260.19 lb]    |
| Altezza piedi                 |  | 150 mm [5.91 in]      |
| Luce porta larghezza 1        |  | 360 mm [14.17 in]     |
| Luce porta altezza 1          |  | 543 mm [21.38 in]     |
| Profondità porta aperta a 90° |  | 1220 mm [48.03 in]    |
| Profondità interna            |  | 553 mm [21.77 in]     |
| Larghezza imballo             |  | 2600 mm [102.36 in]   |
| Profondità imballo            |  | 900 mm [35.43 in]     |
| Altezza imballo               |  | 1100 mm [43.31 in]    |
| Peso imballo                  |  | 180 kg [396.9 lb]     |
| Volume imballo                |  | 2.57 m³ [679.97 glus] |

| DATI TECNICI                      |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Range temperatura                 |  | -18 °C / -22°C |
| Spessore isolamento               |  | 60 mm [2.36in] |
| Numero vani                       |  | 4              |
| Tipo porte                        |  | Cieca          |
| Numero porte                      |  | 4              |
| Tipo condensazione                |  | Aria           |
| Tipo impianto                     |  | Motore a bordo |
| Tipo impianto                     |  | Ventilato      |
| Tipo compressore                  |  | Ermetico       |
| Gas refrigerante                  |  | R290           |
| GWP gas refrigerante              |  | 3              |
| Tipo sbrinamento                  |  | Elettrico      |
| Evaporazione acqua di sbrinamento |  | Automatica     |
| Illuminazione interna             |  | Non presente   |
| Illuminazione esterna             |  | Non presente   |
| Classe climatica                  |  | 5              |
| Classe energetica                 |  | E              |

| DATI ELETTRICI SECONDARI |  |           |
|--------------------------|--|-----------|
| Spina di alimentazione   |  | CE-Schuko |

| VARIANTI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE |                         |                            |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                   | FLI - Full - Load Power | FLA - Full - Load Amperage |
| 220-240 V ~ 50 Hz                 | 890 W                   | 5.2 A                      |
| 208-230 V ~ 60 Hz                 | 1068 W                  | 6 A                        |

## DIMENSIONI

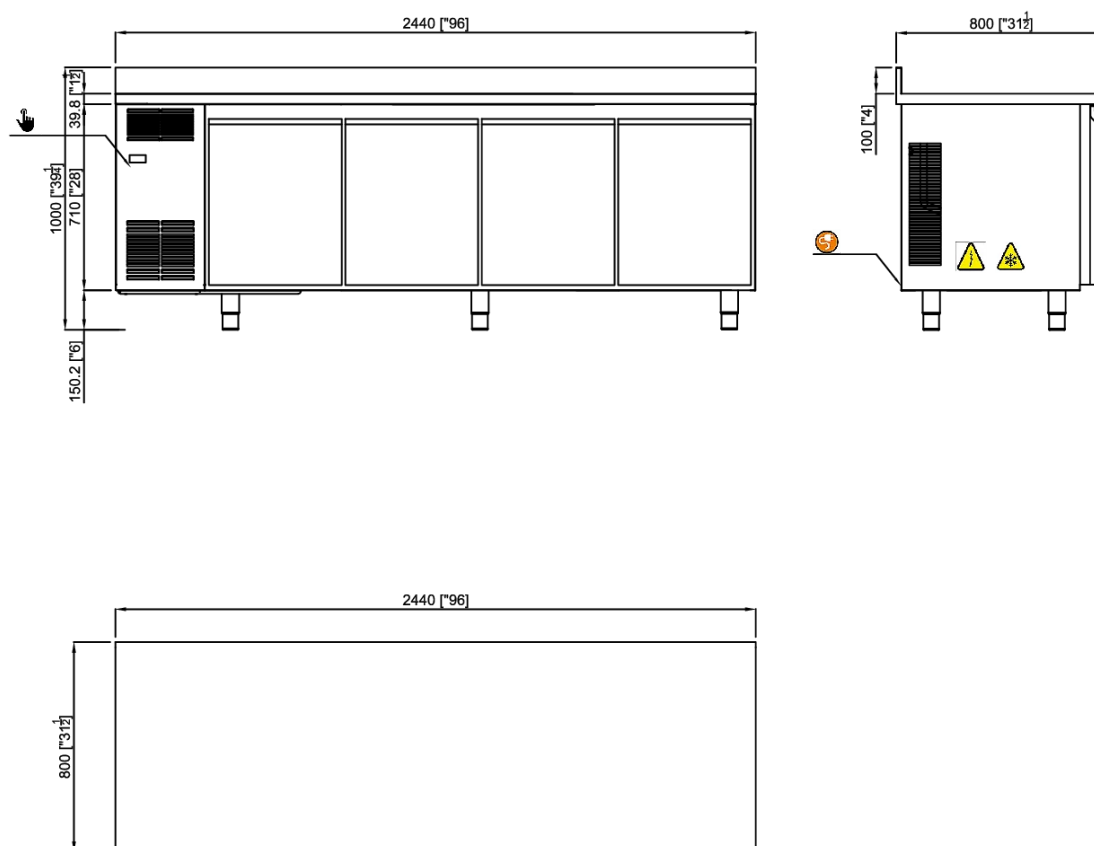

 Display con tasti capacitivi  
Display with capacitive keys

 Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable

 Impianto frigo  
Refrigeration system

 Scatola elettrica  
Electric box