TECNOMAC
our technology, your taste

MM5

220-240 V ~ 50 Hz

Cellule de refroidissement multifonction

PERFORMANCES

RENDEMENT +90°C/+3°C (*)	30 kg
RENDEMENT +90°C/-18°C (*)	25 kg
TEMPÉRATURE	-40°C / +85°C
HUMIDITÉ	20% / 90%
CAPACITÉ	5 plaques
PAS DE GUIDES GASTRONOMIE	68 mm
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	17.5 mm
PAS DE GUIDES CRÈME GLACÉE	17.5 mm
BACS À GLACE 165x360x120h mm	6
BACS À GLACE 250x360x120h mm	4
BACS À GLACE 250x360x120h mm	4

(*) Tests effectués selon la procédure Castel MAC, en utilisant de la viande de bœuf cuite avec une épaisseur de 5 cm.

chilLINK

Interface simple et intuitive
Lancer des commandes Plus à distance
Notifications d'alarme en temps réel
Contrôle à distance des paramètres

Available on the Google Play

Download on the App Store

CONTRÔLE

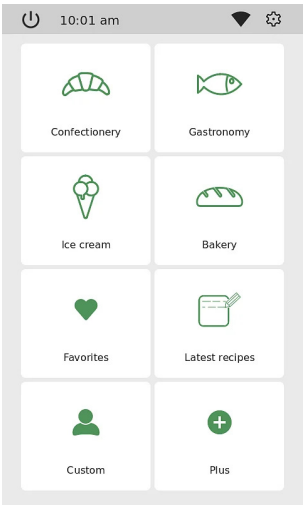

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes)
- Isolation en polyuréthane expansé haute densité (environ 42 kg/m3), sans HCFC - Epaisseur 60 mm
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien
- Condensation à air
- Sonde à coeur chauffante à 4 points de mesure incluse
- Support de plaques convertible GN/EN inclus
- Clé USB HACCP incluse
- Gaz Réfrigérant R290
- Inspection totale de la chambre pour une hygiène maximale
- Évaporateur en cuivre-aluminium, avec peint à cataphorèse, avec résine époxy non toxique
- Bac de récupération de la condensation
- Écran tactile haute définition de 7'' sur la porte, facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Wi-Fi intégré
- Clé USB pour le téléchargement de cycles, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, etc.
- 10 fonctions de travail de base : refroidissement rapide, surgélation, fermentation contrôlée, cuisson basse température, conservation chaude/froide, pasteurisation, déshydratation, cristallisation du chocolat

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de préavis.

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

MM5

220-240 V ~ 50 Hz

Cellule de refroidissement multifonction

- 190 recettes préchargées
- Plus de 20 cycles combinés préchargés
- Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés
- Multilangue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

OPTIONNEL

Désinfection à l'ozone

Kit roues

Unité de condensation à eau

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Supports porte-guides en acier inoxydable AISI 304 pour plaques GN1/1 ou 600x400

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Structure interne à pas variable avec 5 paires de guides amovibles à "L" en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm

Structure interne à pas variable avec 5 paires de guides amovibles anti-basculement à « C » en acier inoxydable AISI 304, positionnables tous les 17,5 mm

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de préavis.

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

MM5
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONS	
Largeur	790 mm [31.1 in]
Profondeur	926 mm [36.46 in]
Hauteur	850 mm [33.46 in]
Poids	86 kg [189.63 lb]
Hauteur pieds	70-100 mm [2.76-3.94 in]
Lumière de porte largeur 1	670 mm [26.38 in]
Lumière de porte hauteur 1	370 mm [14.57 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1625 mm [63.98 in]
Profondeur interne	410 mm [16.14 in]
Largeur d'emballage	850 mm [33.46 in]
Profondeur d'emballage	990 mm [38.98 in]
Hauteur de l'emballage	995 mm [39.17 in]
Poids d'emballage	101 kg [222.71 lb]
Volume d'emballage	0.83 m^3 [221.19 glus]

DONNÉES TECHNIQUES	
Température	-40°C / +85°C
Humidité	20% / 90%
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	131 g [8.19oz]
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Pression maximale de raccordement à l'eau d'entrée	5 bar [0.5Mpa]
Puissance de refroidissement ASHRAE lbp	1200 W [4092BTU/h]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de vanne d'expansion	Mécanique
Type de dégivrage	Avec porte ouverte
Évaporation de l'eau de dégivrage	Tuyau de décharge
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Puissance de refroidissement	2002 W [6826.82BTU/h]
Classe climatique	5
Chaleur expulsée	2500 W [8525BTU/h]

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de préavis.

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

MM5
220-240 V ~ 50 Hz

DONNÉES TECHNIQUES	
Volume d'air	1 m^3/h

CAPACITÉ	
Pas de guides GN	68 mm
Pas de guides EN	17.5 mm
Pas de guides IC	17.5 mm
Réservoirs 5Lt 360x165x120h mm	6
Réservoirs 5Lt 360x250x80h mm	4
Carapine 7Lt Ø200x250h	4

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES	
Puissance charge maximal	700 W
Absorption maximale de la chaleur	3.04 A
Câble d'alimentation	3G 2,5 mm^2
Prise d'alimentation	CE-Schuko

VARIANTES D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

	FLI - Full - Load Power	FLA - Full - Load Amperage
220-240 V ~ 50 Hz	2200 W	7 A
208-230 V ~ 60 Hz	2640 W	8 A

PERFORMANCES	
Capacité de refroidissement par air pulsé (+65°C -> +10°C) EN ISO22042	25 kg [55.13lb]
Capacité de congélation (+65°C -> -18°C) EN ISO22042	25 kg [55.13lb]
Consommation d'énergie par cycle de grenaillage (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.07 kW/kg
Consommation d'énergie par cycle de congélation (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	0.27 kW/kg
Temps de descente (+65°C -> +10°C) UNI EN ISO22042	120 min
Temps de congélation (+65°C -> -18°C) UNI EN ISO22042	270 min

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de préavis.

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

TECNOMAC
our technology, your taste

MM5
220-240 V ~ 50 Hz

DIMENSIONS

Vista Frontale
Frontal side

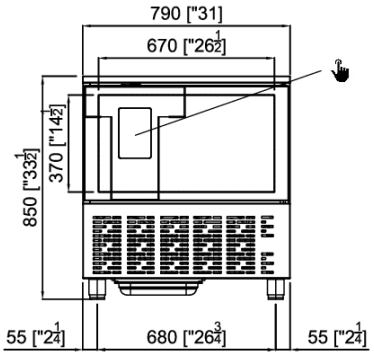

Vista Laterale
Lateral side

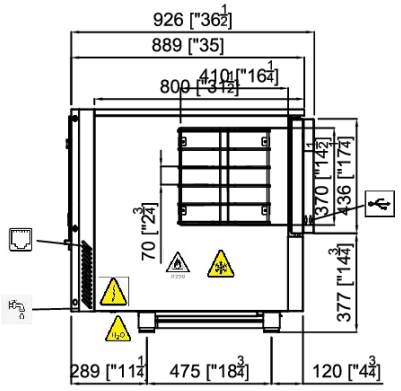

Vista Superiore
Top View

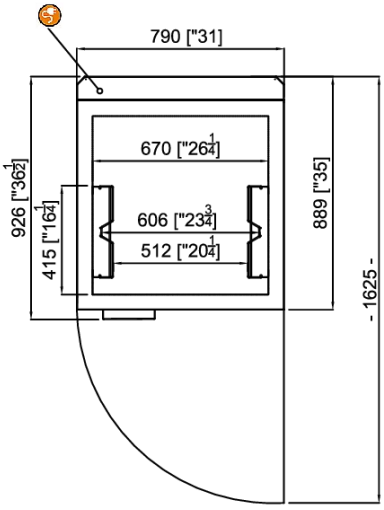

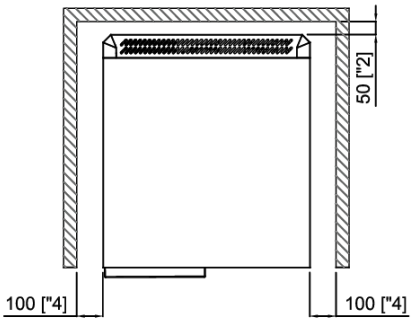

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423.738452 email: info@castelmac.it www.tecnomac.eu

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de préavis.