



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE

-10°C / +35°C

PAS DE GUIDES GASTRONOMIE

10 mm

chilLINK

Interface simple et intuitive

Lancer des commandes Plus à distance

Notifications d'alarme en temps réel

Contrôle à distance des paramètres

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Épaisseur d'isolation 70mm
- Possibilité de régulation du flux de l'air
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie
- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilingue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

10 paires de rails en "L"

DIMENSIONS

Largeur	730 mm [28.74 in]
Profondeur	856 mm [33.7 in]
Hauteur	2000 mm [78.74 in]
Poids	148 kg [326.34 lb]
Hauteur pieds	130-180 mm [5.12-7.09 in]
Hauteur roues	155 mm [6.1 in]
Lumière de porte largeur 1	675 mm [26.57 in]
Lumière de porte hauteur 1	1470 mm [57.87 in]
Largeur d'emballage	810 mm [31.89 in]
Profondeur d'emballage	925 mm [36.42 in]
Hauteur de l'emballage	2275 mm [89.57 in]
Poids d'emballage	169 kg [372.65 lb]
Volume d'emballage	1.7 m ³ [450.29 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-10°C / +35°C
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	120 g [7.50oz]
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique

CAPACITÉ


Pas de guides GN	10 mm
------------------	-------

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Puissance charge maximal	600 W
Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko

DRAFT

DIMENSIONS

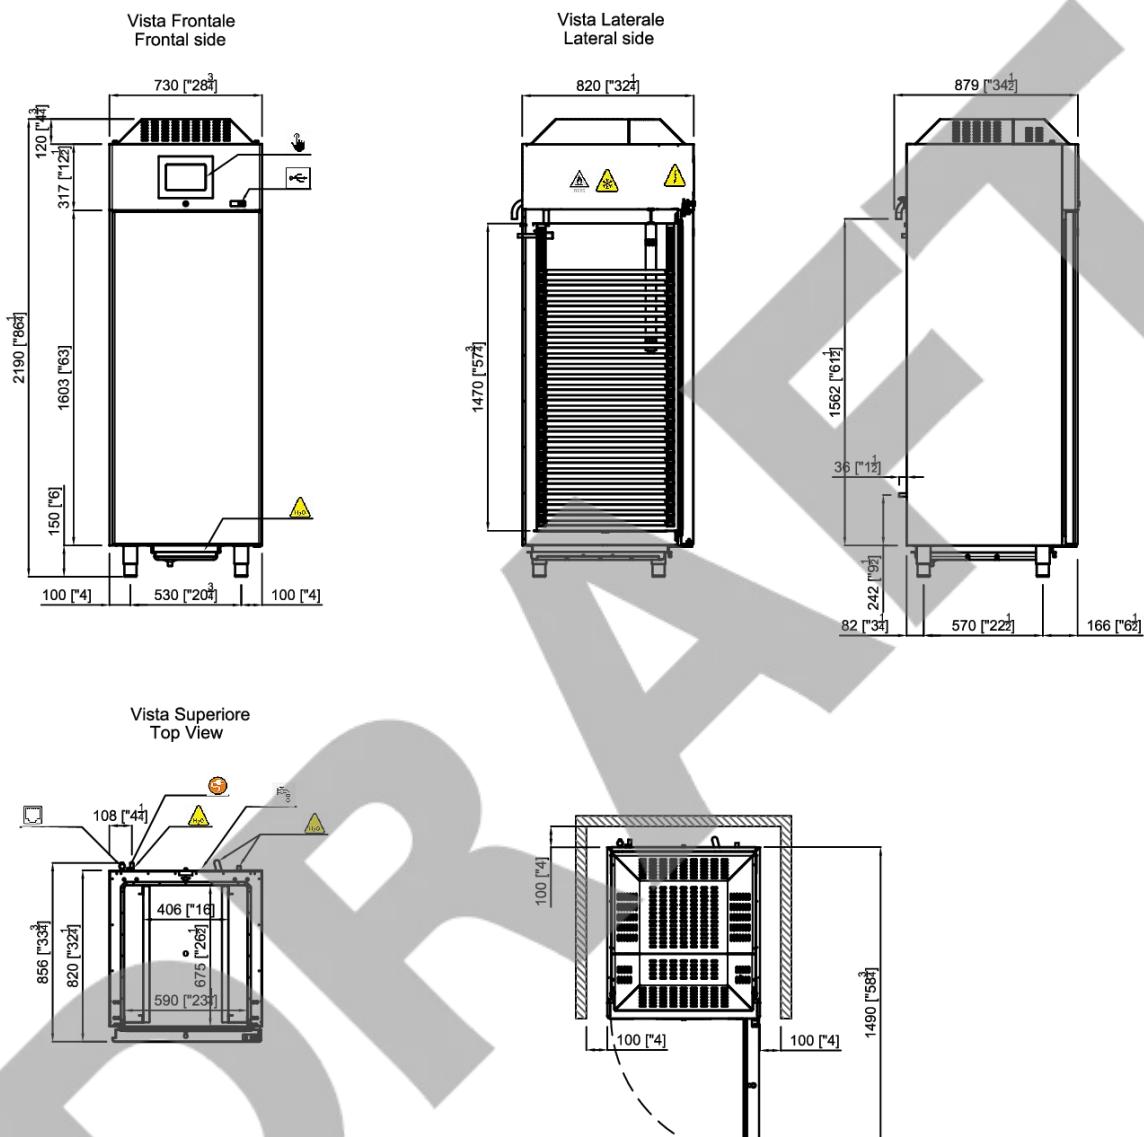

Pannello comandi touch
Touch control

Porta USB
USB port

Cavo ethernet
Ethernet cable

Tubo carico acqua
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

Impianto frigo
Refrigeration system

Scatola elettrica
Electric box

Tubo scarico acqua
Drain pipe