



#### PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA

-10°C / +35°C

PASSO GUIDE GASTRONOMIA

10 mm

#### chilLINK

Interfaccia semplice e intuitiva  
Avvio comandi plus da remoto  
Notifiche in tempo reale degli allarmi  
Controllo remoto dei parametri

#### CONTROLLO



#### CARATTERISTICHE

- Alto risparmio energetico
- Ventilatori elettronici di ultima generazione
- Spessore isolamento 70mm
- Possibilità di regolazione flusso aria
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Display full touch da 7" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connettività bi-direzionale 4.0
- Porta USB per download delle ricette, upgrade del Firmware, upload/download di ricette, download HACCP.
- Connessione ethernet
- Ricette memorizzabili
- Multilingua It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

#### ALLESTIMENTO DI SERIE

10 coppie guide a "L"

## DIMENSIONI

Larghezza	730 mm [28.74 in]
Profondità	856 mm [33.7 in]
Altezza	2000 mm [78.74 in]
Peso	148 kg [326.34 lb]
Altezza piedi	130-180 mm [5.12-7.09 in]
Altezza ruote	155 mm [6.1 in]
Luce porta larghezza 1	675 mm [26.57 in]
Luce porta altezza 1	1470 mm [57.87 in]
Larghezza imballo	810 mm [31.89 in]
Profondità imballo	925 mm [36.42 in]
Altezza imballo	2275 mm [89.57 in]
Peso imballo	169 kg [372.65 lb]
Volume imballo	1.7 m <sup>3</sup> [450.29 glus]

## DATI TECNICI

Range temperatura	-10°C / +35°C
Spessore isolamento	70 mm [2.76in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	120 g [7.50oz]
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica

## CAPACITA'


Passo guide GN	10 mm
----------------	-------

**DATI ELETTRICI SECONDARI**

Potenza carichi resistivi	600 W
Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Spina di alimentazione	CE-Schuko

DRAFT

## DIMENSIONI

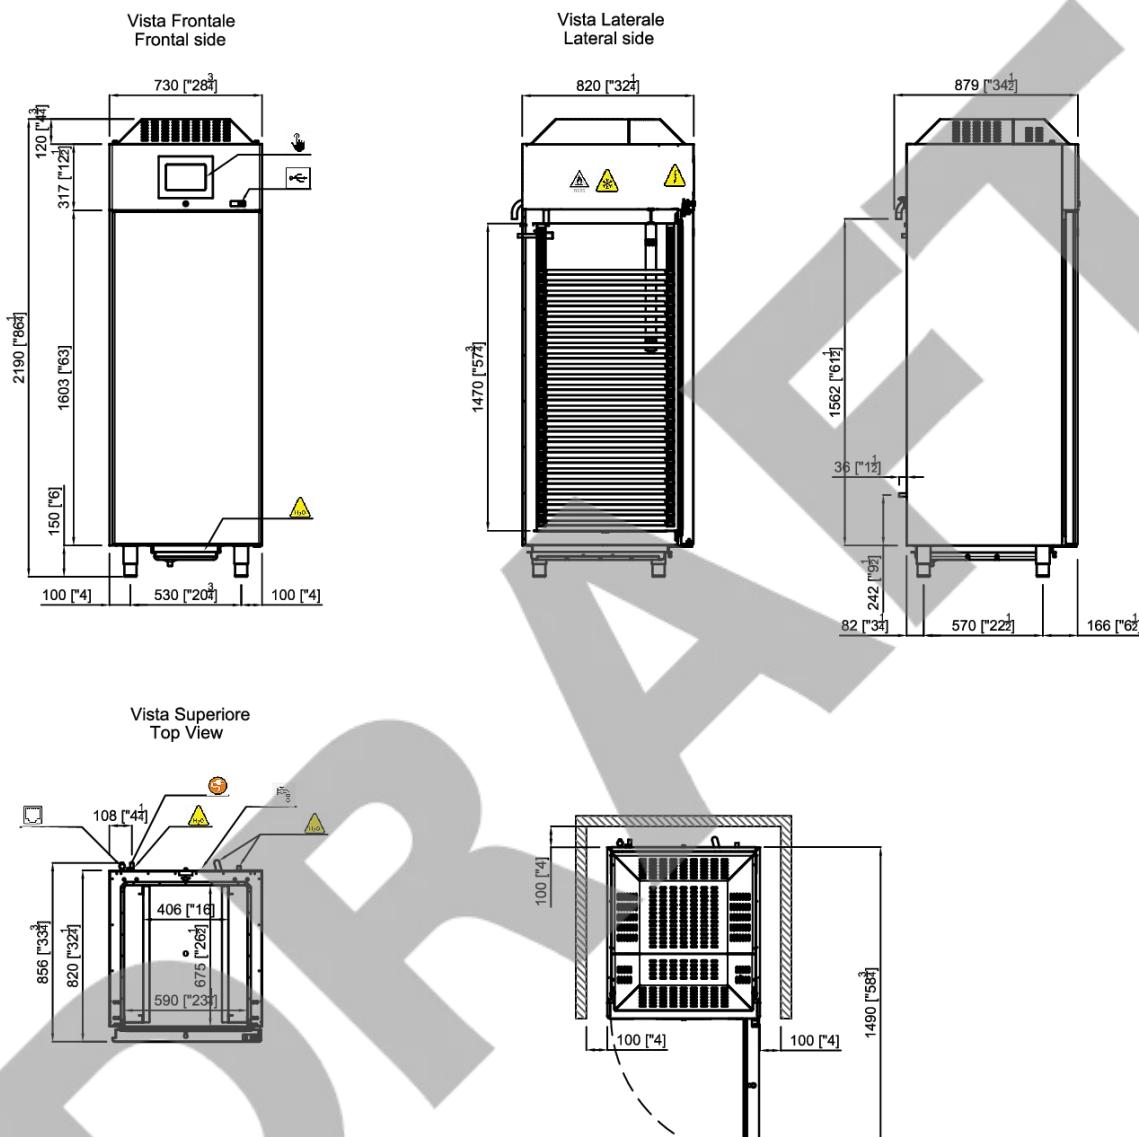

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso.

Pannello comandi touch  
Touch control

Porta USB  
USB port

Cavo ethernet  
Ethernet cable

Tubo carico acqua  
Loading pipe

Cavo alimentazione elettrica  
Power supply cable

Impianto frigo  
Refrigeration system

Scatola elettrica  
Electric box

Tubo scarico acqua  
Drain pipe