

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir d'une capacité de 50 litres
- Débit horaire 150 litres
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Panneau de commande à distance jusqu'à 7m
- Distributeur d'eau
- Programmation de la quantité et de la température de l'eau

OPTIONNEL

Kit autoclave
Kit d'installation au sol
Kits de résistance

DIMENSIONS

Largeur	1250 mm [49.21 in]
Profondeur	660 mm [25.98 in]
Hauteur	790 mm [31.10 in]
Poids	110 kg [242.55 lb]
Poids d'emballage	131 kg [288.86 lb]


DONNÉES TECHNIQUES

Gaz réfrigérant	R452a
Gaz réfrigérant GWP	2141
Raccordement entrée de l'eau	3/4" NTPf
Pression maximale de raccordement à l'eau d'entrée	5 bar [0.5Mpa]

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Câble d'alimentation	3G 2,5 mm
Câble d'alimentation de l'unité à distance	7x1.5 mm2

DIMENSIONS

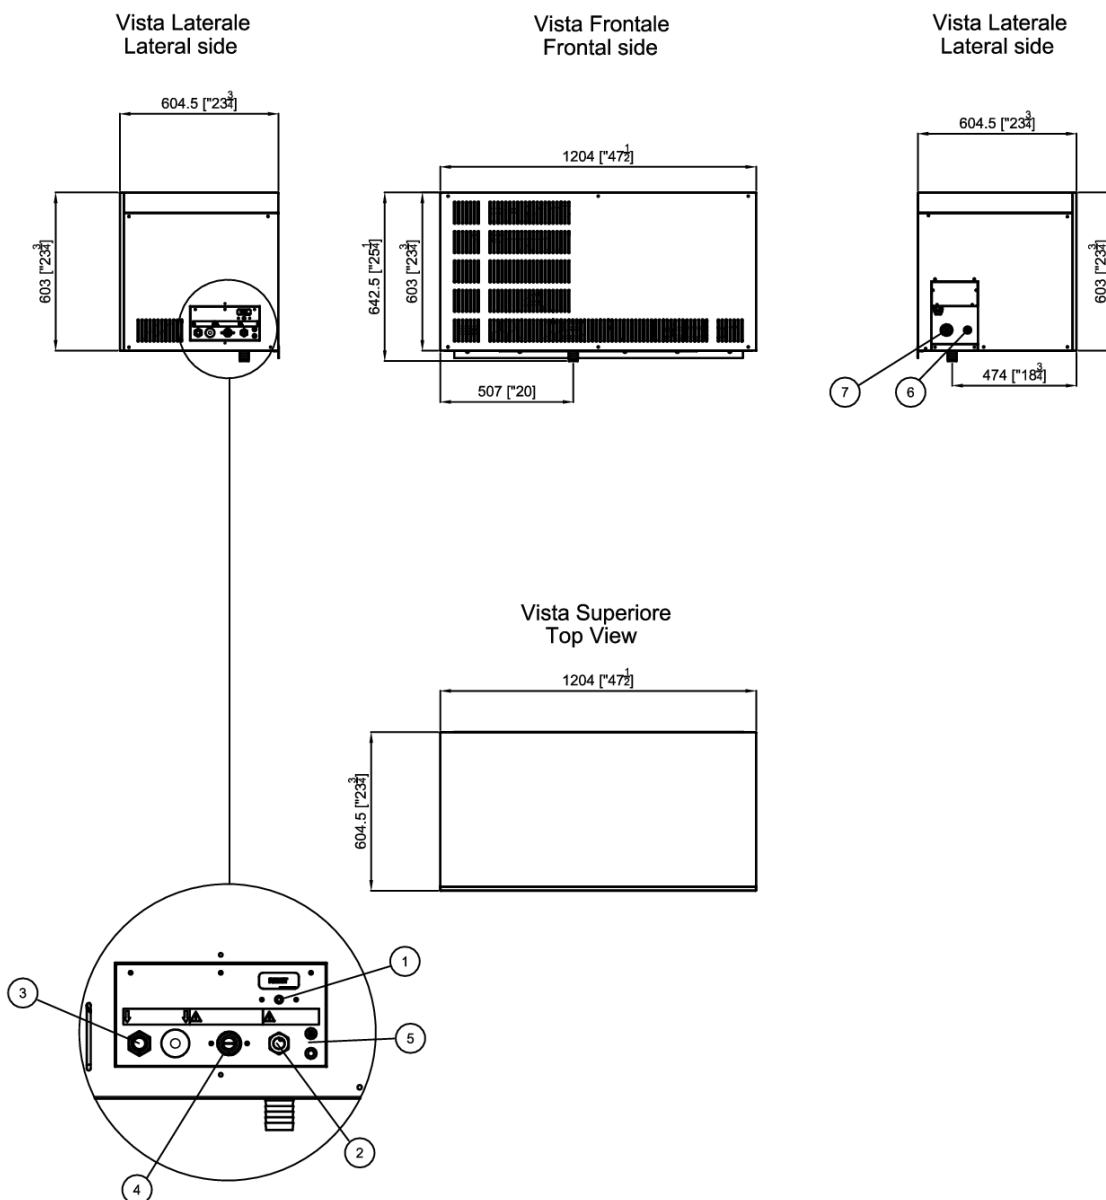

① Reset
Reset

③ Uscita acqua refrigerata 3/4 gas
Chiller water outlet 3/4 gas

⑤ Cavo di connessione al controllo
Connection with control panel

② Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

④ Ingresso acqua netta 3/4 gas
Net water inlet 3/4 gas

⑥ Ingresso gas
Gas in

⑦ Uscita gas
Out gas