



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -40°C / +5°C

CAPACITÉ 1 chariot 600x800mm ou GN2/1 ou 2 chariots
600x400mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Sonde à cœur
- Sol et rampe inclus
- Dégivrage à gaz chaud
- Unité de condensation à distance
- Écran tactile haute définition de 7" sur la porte, facile à utiliser
- 3 fonctions de travail de base : refroidissement rapide, surgélation et conservation
- Clé USB pour le téléchargement de cycles, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, etc.
- Recettes à enregistrer
- Rapport sur les données et alarmes HACCP

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Désinfection à l'ozone

Version à condensation à eau

Version sans unité de condensation

Unité de condensation insonorisée

Deuxième sonde au cœur

Porte à tunnel supplémentaire

DIMENSIONS	
Largeur	1415 mm [55.71 in]
Profondeur	1225 mm [48.23 in]
Hauteur	2360 mm [92.91 in]
Lumière de porte largeur 1	870 mm [34.25 in]
Lumière de porte hauteur 1	2000 mm [78.74 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	2135 mm [84.06 in]
Profondeur interne	970 mm [38.19 in]
Largeur d'emballage	2450 mm [96.46 in]
Profondeur d'emballage	1460 mm [57.48 in]
Hauteur de l'emballage	1120 mm [44.09 in]
Poids d'emballage	450 kg [992.25 lb]
Volume d'emballage	4 m ³ [1058.33 glus]

DONNÉES TECHNIQUES	
Température	-40°C / +5°C
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe à distance
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Semi-hermétique
Gaz réfrigérant	R452A
Gaz réfrigérant GWP	2141
Puissance sonore	<70 dbA
Type de vanne d'expansion	Mécanique
Type de dégivrage	Gaz chaud
Évaporation de l'eau de dégivrage	Déchargement manuel
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Puissance de refroidissement de l'unité à distance	10970 W [37407.7BTU/h]
Classe climatique	5

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES	
Câble d'alimentation	5G 4,0 mm ²
Prise d'alimentation	Prise non fournie
Alimentation de l'unité à distance	380-415 V 3N~ 50 Hz
Prise d'alimentation de l'unité à distance	Prise non fournie

PERFORMANCES



Capacité de refroidissement par air pulsé (+65°C -> +10°C) EN ISO22042

140 kg [308.7lb]



Capacité de congélation (+65°C -> -18°C) EN ISO22042

125 kg [275.63lb]

DIMENSIONS

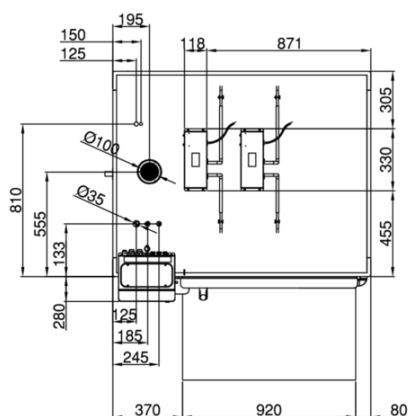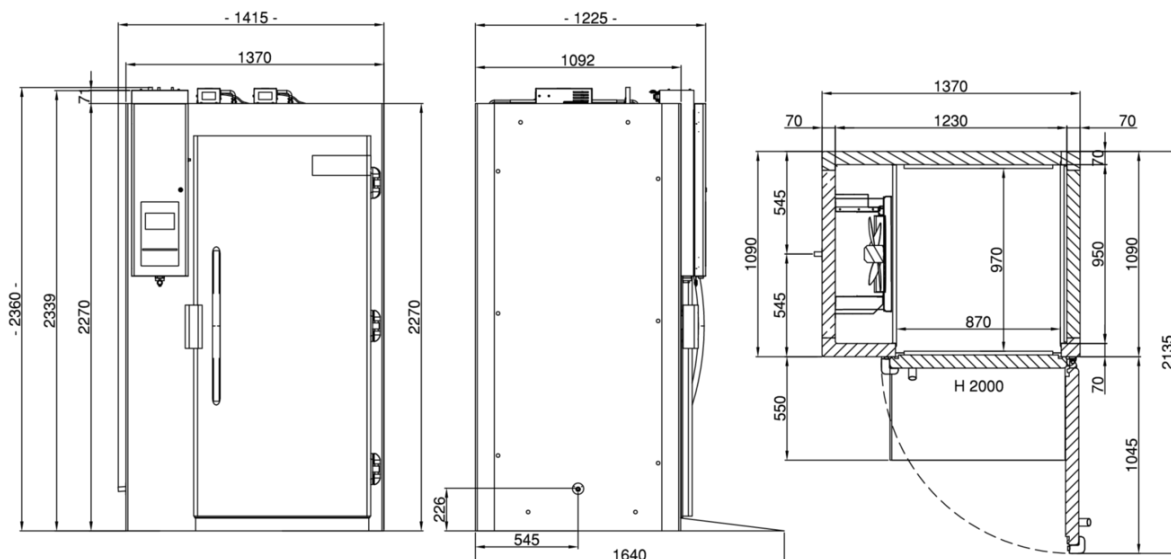

Second Door Optional

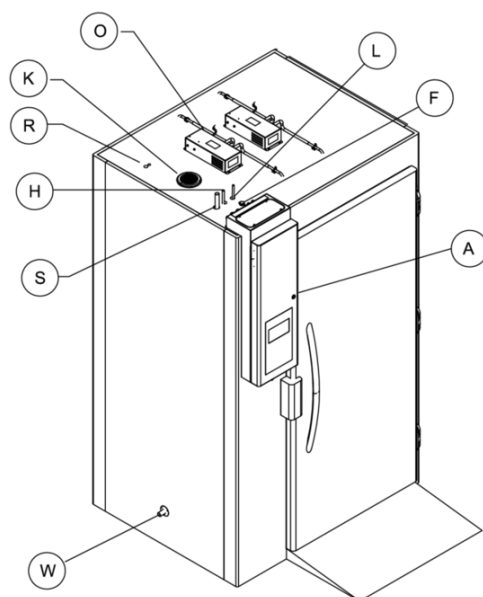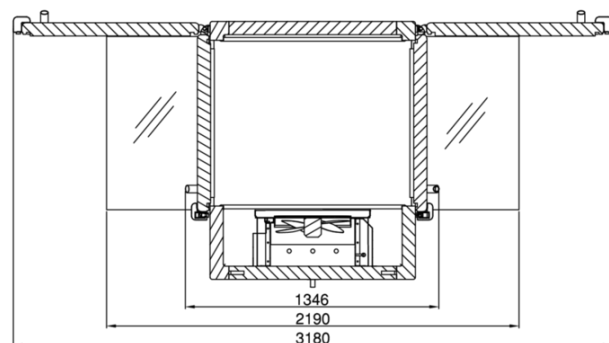

Predisposto connessione WI-FI
Predisposed WI-FI connection

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| O Ozone Box | H Hot gas line | W Water discharge Ø 20 mm |
| K Compensation valve | S Suction gas line | A Electric Box with power cable |
| R Cables outlet | L Liquid line | F WI-FI Connection |